



TANIS

SEED PROCESSING TECH.

Daha **Yeni**, Daha **Güçlü...**



Emeklerinizin değer bulduđu yer...



TANIŞ adı...

Sözcük kökenli olarak 'Tan' soyadından, kelime olarak ise, güneşin doğumundan önceki alaca karanlık olarak betimlenen ve Tan ailesinin erken yol alma özelliğinden süregelir. TANIŞ sözcüğü ile şirket anlayışımızın, tanışmak, yeni ilişkiler kurmak olarak betimler ve şirket olarak benimseydiğimiz, müşterilerimiz ile oluşturduğumuz bir aileyi ifade ederiz. TANIŞ 60 yılı aşkın geçmişi ile yarattığı dev aile ile gücüne güç katmaktadır.

Siz de TANIŞMAK ve ailemize katılmak ister misiniz?

Daha Yeni, Daha da Güçlü



AERO SCREEN CLEANER

GRAVITY SEPARATOR

SUPER CLEANING MACHINE

60 YILDIR SÜREN YOLCULUK



TANIŞ MAKİNE TEKNOLOJİLERİ 1956'dan günümüze, tarıma dayalı sanayinin öncü kuruluşlarından. Müşterilerimize, un, irmik değirmenlerini, tohum ve bakliyat işleme tesislerini, hammadde stok ve yem fabrikalarını, Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde 24.000 m² kapalı alan üzerinde kurulu fabrikamızla, günümüz teknolojisini en ileri düzeyde kullanarak, istenilen kapasitelerde, binalı ya da kompakt, çelik konstrüksiyonlu fabrikaları, anahtar teslimi üretip, istenilen ülkelere kurmaktayız. Tesisimizde 1990 yılında ilk modernizasyona gidilmiş, kalitemiz ISO, CE, TÜV, TSE kalite standartları ile belgelenmiştir. 2014-2015 yıllarında ikinci modernizasyon sonucunda ise, firmamız yeni markaları ile, tam kurumsallık ve profesyonel yönetim çerçevesinde yeni bir yüze sahip olmuştur.

Oluşturulan Ar-Ge departmanı, kalite kontrol birimleri, kurulama ve kimyasal yıkama birimleri ile güçlendirilmiş boyahanemiz, tam müşteri memnuniyetini hedefleyen kalite anlayışımız, genç ve dinamik kadromuz ile Türkiye'den Dünya'ya tarıma dayalı sanayi teknolojileri sunuyoruz.

Başarı tesadüf değildir...







FABRİKAMIZ

Fabrikamızda makine üretimi için en ideal ST-37 den Kr-Nk kalite sacları en son teknoloji sac işleme tezgahlarımızda işleyip, insan hatasını minimize edebilecek üretimde makinalaşma anlayışını benimsemiş olarak montaj hattından çıkan her ürünümüz elektrik ve otomasyon test istasyonunda kontrolü yapılarak sevkiyatı yapılmaktadır.

Fabrikamızda, günümüz teknolojsinin en günceli ile kurulmuş fırın boyahane ünitesini, 2013 yılının son çeyreğinde, siz değerli müşterilerimiz için kaliteyi sürekli kılmak adına devreye alınmıştır. Tesisimizde, kalite kontrol, iş güvenliği ve iş sağlığı, hammadde kalite kontrolü, ar-ge ve proje yönetim birimleri siz değerli müşterilerimiz için hizmet vermektedir.


INDEX

SAYFA

● TAC YÜKSEK KAPASİTELİ SEPARATÖR.....	12
● VIBRO ÇÖP SASÖRÜ.....	16
● SÜPER TEMİZLEME ELEĞİ.....	18
● TRİYÖR.....	22
● HAFİF TANE AYIRICI.....	24
● KATLI TAŞ AYIRICI.....	28
● ÜÇGEN TAŞ AYIRICI.....	30
● RADYAL TARAR.....	32
● İLAÇLAMA MAKİNESİ.....	34
● KILÇIK KIRICI.....	36
● DÖNER ELEK.....	38
● SINIFLAMA ELEĞİ.....	40

SAYFA

● KARE ELEK.....	42
● DİK KABUK SOYUCU.....	44
● YATAY ÇİTLAMA MAKİNESİ.....	46
● OTOMATİK TAHİL PAKETLEME MAKİNESİ.....	48
● YARDIMCI EKİPMANLAR..... EKİPMANLAR	50
● KOMPLE ANAHTAR TESLİM TESİS ÇÖZÜMLERİ.....	53
● 10 TON / SAAT KAPASİTELİ TOHUM TESİSİ	54
● 5-7 TON / SAAT KAPASİTELİ YAĞLI TOHUM VE BAKLİYAT TESİSİ	56
● 60 TON / GÜN KAPASİTELİ MERCİMEK İŞLEME TESİSİ	58
● 5-8 TON / SAAT KAPASİTELİ SUSAM TEMİZLEME TESİSİ	60
● 8 TON / SAAT KAPASİTELİ BAKLA TESİSİ	62
● YARDIMCI EKİPMANLAR.....	64



TANIŞ TOHUM İŞLEME TEKNOLOJİSİ

Kökü tohum saklamaya dayanan ve yüzyıllardır yapılan bir eylem olan tohum işleme, yeniden yetişebilen tahıl ürünlerinin yıldan yıla saklanarak bir sonraki yıl toprağa ekime uygun olması için tohumun içindeki kirlilikler, çöpler ve böceklerden ayrılarak bir yerde saklanmasıdır.

TANIŞ tohum temizleme ve işleme teknolojileri ile, ekili alanlardaki tohumları işleyerek bir sonraki ekimde %25'e varan verim artışlarına ulaşarak, tüm dünyadaki çiftçilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Ayrıca, kabuk soyma ve cilalama ekipmanları ile 'topraktan sofraya' mottosu ile en doğal tarım ürünlerini sizlerle buluşturuyoruz.

Tohum temizleme ve işleme makinelerimiz...





·TAC YÜKSEK KAPASİTELİ SEPARATÖR·



AEROSCREEN NETTOYEUR | ВОЗДУШНО ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР | غربال التقيية ذوى سعة عالية

A full-page photograph showing a male worker with a beard, wearing a yellow hard hat and a dark blue long-sleeved uniform, operating a large industrial machine. The machine is primarily white with prominent yellow internal components and handles. The worker is positioned on the left, reaching into the machine with his right hand. The background is a factory setting with concrete floors and other industrial equipment. A decorative yellow and black diagonal stripe runs along the right edge of the image.





Hava kanalı ve Kirlilik Motorları



Elek Muhafazaları






Hava çıkışı

·TAC YÜKSEK KAPASİTELİ SEPARATÖR·



MODEL	ÖLÇÜLER mm.			TEKNİK ÖZELLİKLER																																								
	A	B	C	Eleme Alanı Screen Area m²	ÖN TEMİZLEME										Eleme Alanı Screen Area m²	TEMİZLEME										Air Consumption m³/min	Motor kW					Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m³										
					Buğday / Wheat Çavdar / Rye	Sorghum / Sorghum	Arpa / Barley	Yulaf / Oats	Mısır / Maize	Kozlu Tohum/Rapeseed	Pirinç / Rice	Soya / Soy Bean	Bezelye/Pea	Yonca / Clover		Çim Tohumu/Grass Seed	Çeltik / Raw Rice	Ayçiçeği / Sunflower	Susam / Sesame	Buğday / Wheat	Çavdar / Rye	Sorghum / Sorghum	Arpa / Barley	Yulaf / Oats	Mısır / Maize		Kozlu Tohum/Rapeseed	Pirinç / Rice	Soya / Soy Bean	Bezelye/Pea	Yonca / Clover	Çim Tohumu/Grass Seed	Çeltik / Raw Rice		Ayçiçeği / Sunflower	Susam / Sesame	Eksantrik E.M	Eksantrik E.M	Kılcık/Kıran E.M	Helezon E.M	Helezon E.M	Besleme E.M	Net	Brüt
TASC154	3500	3000	2600	12	75	50	60	3	3	10	6	10	9	20	50	60	20	20	40	30	40	1500	2,2	22	7,5	0,55	0,55	0,55	2495	2695	17													

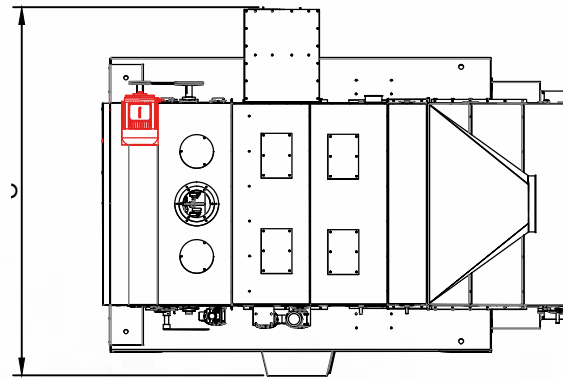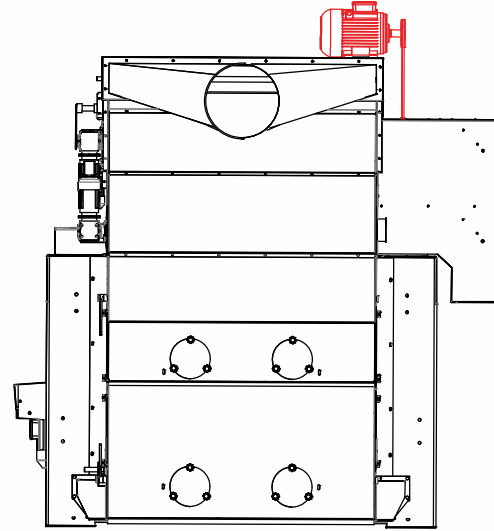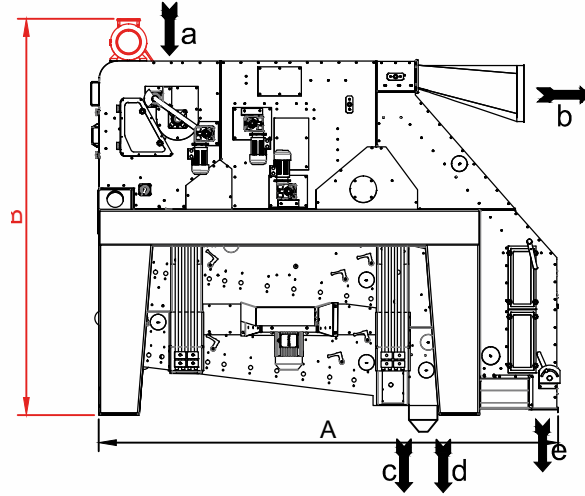

KULLANIM KAPSAMI

Yüksek kapasiteli ayırıcı, tohum ve tahılın ön temizliği ve ana temizliğini yapar, ürünlerin içerisindeki yabancı maddeleri süper etkili elek ve hava kanalları ile temizler ve onların depolama ömürlerini uzatır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Toplu kasa elek temizleme sistemi
- Kolay bakım ve kalibrasyon
- Dayanıklı yapı ve uzun ömürlü operasyon
- En yüksek kapasite ön ve iyi temizlik
- Hava akış ayarı seçeneği
- Yüksek kapasiteli mükemmel temizlik kalitesi
- Yüksek tarama alanı
- Ürün girişindeki vidalı helezon vasıtasıyla kaba taneli atıklar ayrılır ve uzaklaştırılır.
- Geliştirilmiş dayanıklı metal ekranlar
- Denge kontrol ve güvenlik sistemleri
- Gürültü ve titreşimsiz çalışma
- Hafif yabancı maddeler için hava kabini temizliği
- Dört farklı hava kontrol istasyonu
- Farklı karakteristikteki ve türdeki tohum ve buğday için uygundur.
- Düşük bakım gereksinimi.





•VIBRO ÇÖP SASÖRÜ•



سەرپال المنقى الهزازى (غربال القمح الهزازى) | ВИБРАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР | SÉPARATEUR VIBRANT



MODEL	ÖLÇÜLER mm.					TEKNİK ÖZELLİKLER							
	øA	B	C	D	E	Kapasite t/h		Kasa - Sifter mm		Motor kW	Ağırlık Kg		Ambalaj Hacmi m³
						Ön Temizleme	Temizleme	En	Uzunluk		Net	Brüt	
TMVS-80/160	150	1550	1190	1690	1310	15-20	3-8	800	2x800	2x0,35	450	480	5,9
TMVS-100/200		2160	1670	1700	1450	20-30	8-14	1000	2x1000		550	690	8,1
TMVS-150/200		2800	1400	2320	2160	30-50	14-20	1500		2x1200	2x0,40	630	750
TMVS-150/240	180					50-75	20-25		2x0,75		700	830	12,8

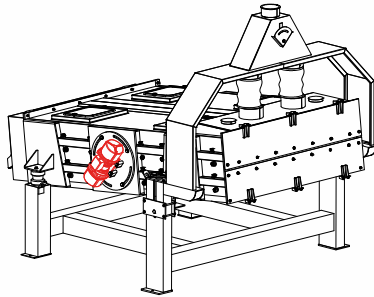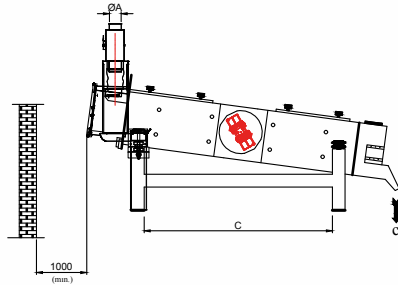

KULLANIM KAPSAMI

Buğday tanelerini yabancı kaba malzemelerden boyuna göre ebat esas alınarak ayırmak için kullanılan kombine makinadır. Büyük taneler, küçük tanelerden elek sistemi ile ayrılır

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Düşük enerji tüketimi, yüksek kapasite ve verimlilik
- Sessiz çalışma koşulu
- Kolay temizlik
- Minimum ve kolay periyodik bakım
- Dayanıklılık, uzun ömür, eleklerin kolay ve hızlı değiştirilmesi
- Toz çıkarmayan yapı



Kirlilik Çıkışı



Vibrasyon Motorları ve Elek Açı Ayarlama



Şase



Hava Kanalı ve Ürün Çıkışı


•SÜPER TEMİZLEME ELEĞİ•



MACHINE DE NETTOYAGE À ULTRA | СУПЕР РЕШЁТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ | غربال منقى سوبر



•SÜPER TEMİZLEME ELEĞİ•EĞİ•

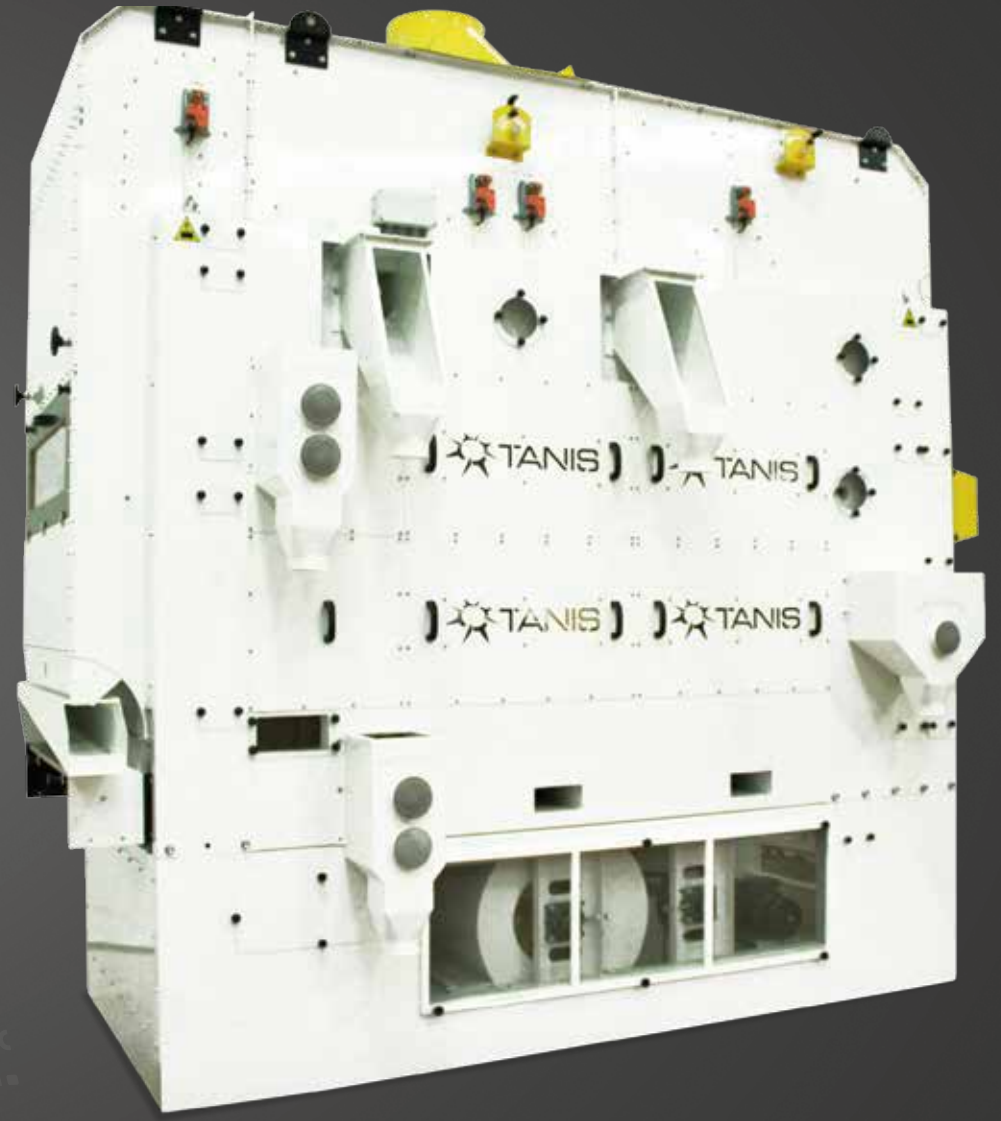

Daha yeni, daha da güçlü



Ürün Çıkışı



Aydınlatılmış Elek Kutuları



Sert Kirliliklerin Çıkışı



Güçlendirilmiş Eksantrik Sistemi



Alet Çekmecesi







Toplu Eleme Kutusu Sistemi

•SÜPER TEMİZLEME ELEĞİ•EĞİ•





MODEL	ÖLÇÜLER mm.				TEKNİK ÖZELLİKLER																					
	A	B	C	D	Eleme Alanı m ²	Kapasite t/h											Hava İhtiyacı m ³ /h	Motor kW			Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m ³			
						Buğday	Çavdar	Sorgun	Arpa / Yulaf	Mısır	Kıza Tohumu	Pirinç	Soya	Bezelye	Yonca	Çim Tohumu		Çeltik	Ayçiçeği	Susam	Eksantrik E.M	Aspirasyon E.M		Vibrasyon V.M.	Net	Brüt
TSTE-102	2380	1190	3040	3550	3	2,5		2		2		0,5	0,4	1,5	1	1,5	5800	2,2	1,5	0,085	1615	1815	11			
TSTE-104	3100	1815	3210	3760	9	6		4		4		1	0,7	3	2	2,5	8200	4	3	0,085	2495	2695	17			
TSTE-106	3550	1855	3545	4100	15	12		9		9		2,2	1,8	7	4,5	5	11000			0,085	3185	3285	28			
TSTE-108			4260	4810	24	25		20		20		5	4	15	10	10,5	14000			5,5	3	0,085	4165	4465	36	

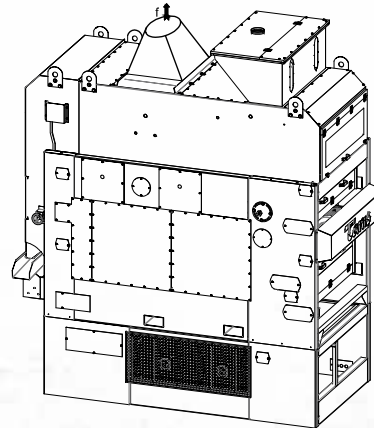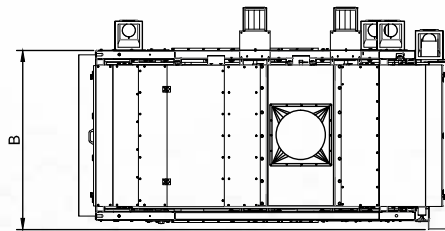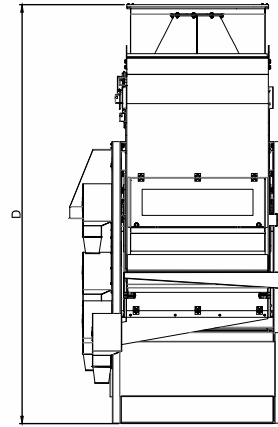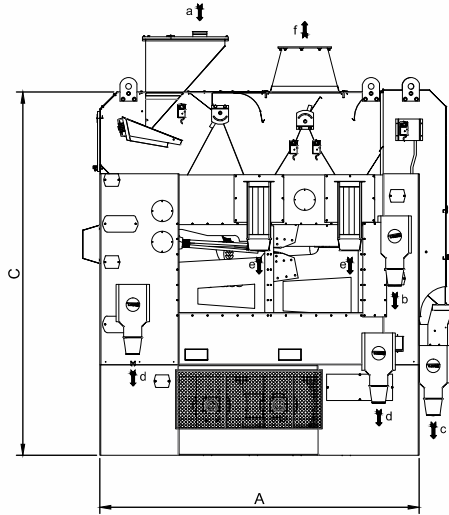

KULLANIM KAPSAMI

Süper temizleme eleği kuru taneli tarım ürünlerinin ön ve hassas temizleme işlemi için kullanılmaktadır. Tasarımda esneklik göz önüne alınarak üretilmiştir. Bakliyat, hububat ve tohum gibi kuru taneli tarım ürünlerin temizlenmesi, organik veya organik olmayan yabancı maddelerden ayrılması için geliştirilmiş bir makinedir. Makine ürün içerisindeki hafif tane ve cıvz ürünleri vakum odası sayesinde üründen ayrılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Düzgün, sessiz çalışma
- Kolay ve hızlı değiştirilebilen ekranlar
- Düşük güç tüketimi yanında yüksek kapasite
- PLC kumanda panosu ile kolay kumanda
- Titreşimsiz çalışma
- Tohum işleme çeşitleri için tamamen kolay ayarlama
- Düşük bakım





·TRİYÖR·



منقى ذوى اسطوانة (تریور) | ТРИЕР | TRIEUR



MODEL	ÖLÇÜLER mm.								TEKNİK ÖZELLİKLER						
	A	B	C	D	E	øF	øG	øI	Kapasite t/h		Motor kW	Ağırlık kg		Ambalaj Hacı m³	
									Arpa	Buğday Kırığı		Net	Brüt		
TMTR-63/200/1	2930	1250	1280	1340	2150	630	120	120	2,0	5,0	1x1,5	700	850	3,0	
TMTR-63/200/2			2560	2620					4,0	8,0	2x1,5	1100	1370	7,0	
TMTR-75/240/1	3300	1250	1355	1410	2550	730			3,0	6,0	1x2,2	800	1100	4,4	
TMTR-75/240/2			2710	2760					6,0	12,0	2x2,2	1350	1700	8,8	
TMTR-90/200/2	2930	1250	2710	2760	2150	900			120	5,0	10,0	2x2,2	1450	1750	13,5
TMTR-90/300/2	3930				3150					7,0	15,0	2x3	1950	2250	17,9
TMTR-90/400/2	4930				4150					10,0	20,0	2x3	2200	2550	22,4

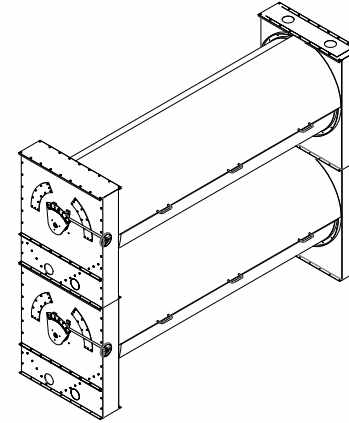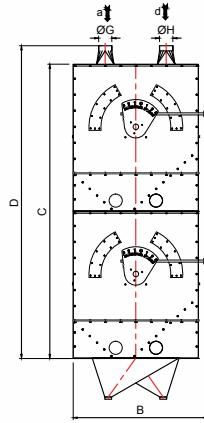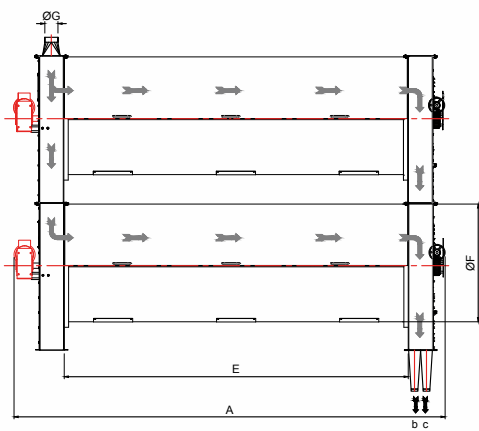

KULLANIM KAPSAMI

Triyörler buğday, yulaf mısır, pirinç, ince tohum, mercimek, ayçiçeği, vs tahılları boylarına göre ayırarak istenmeyen kısa veya uzun katkı maddelerinin çıkarılması için kullanılır

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Yüksek kalite
- Yüksek verimlilik
- Yüksek randıman
- Yüksek kapasite
- Uzun ömür
- Mükemmel girinti yuva kalitesi
- Değiştirilebilir segmentler
- Kolay bakım ve kullanım
- Düşük periyodik bakım
- Maksimum verim, düşük enerji tüketimi
- Aerodinamik ve sağlam yapı
- Sızdırmaz sistem



Dönen Silindir Ayarlama Kolu



Ayarlanabilir Dönen Silindir




Acil Durum Boşaltma Bölümü



Yağ Ekleme Noktası

·HAFİF TANE AYIRICI·

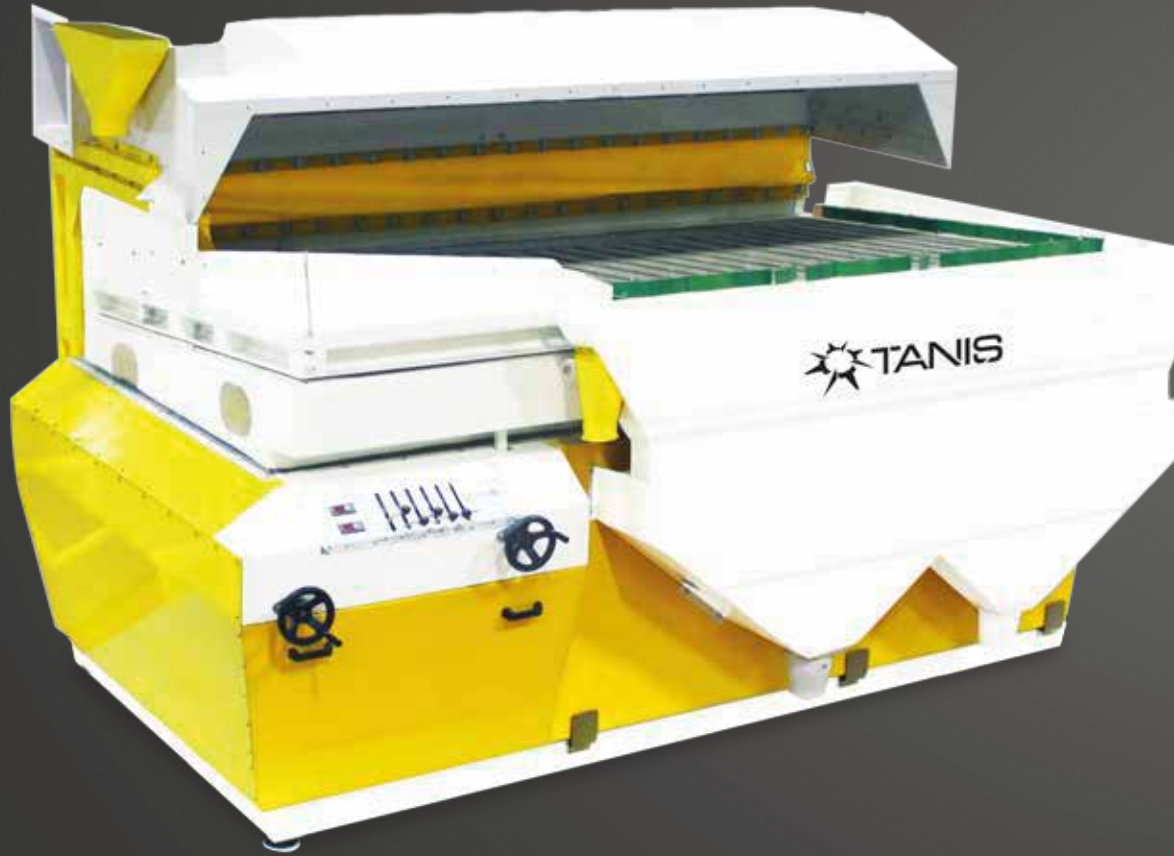

SEPARATEUR À GRAVITÉ | СОРТИРОВАЛЬНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР | فاصل الجاذبي



HAFAF TANE AYIRICI



Daha yeni, daha da güçlü



Ürün Girişi



Ürün Çıkışları



Ayarlanabilir Fan ve Dek bölümü



Dek

·HAFİF TANE AYIRICI·





MODEL	ÖLÇÜLER mm.			TEKNİK ÖZELLİKLER					
	A	B	C	Net Eleme Alanı m ²	Motor kW		Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m ³
				Net Eleme Alanı	Fan İçin	Makina İçin	Net	Brüt	
TMHA-2200	2800	1580	1920	2,3	11	1,1	1250	1400	8,2
TMHA-8800	3150	2000	1660	3,8			1800	2100	11,3
TMHA-9900	3900	2070	1700	5,3	15	1,5	2700	3150	14,5





KULLANIM KAPSAMI

Öz ağırlığı birbirinden çok az farklı olan, elekler (genişlik), aspirasyon (ağırlık), ya da triyör (boy) ile birbirinden ayıramayan ürünlerin, ayrılması ve sınıflandırılmasında kullanılır.

Akışkan yatak prensibi ile çalışan makine, dek'in altında aspiratörlerce üretilen havanın yukarı doğru itilmesi esnasında, dek'e dökülen ürünün, dek hızı, hava debisi, deckin dikey ve yatay eğimi, ürünün ağırlığı ve yayılım noktasına göre çok etkili bir ürün ayrımı sağlar. Bu makine tohum üretim teknolojilerinde çok etkili bir makine olup tohumlarda çimlenme oranını yükseltir

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- PLC uyumludur.
- Yüksek hava debisi ile hem ufak tohum hem bakliyatda en iyi randımanda çalışır.
- Kolay ayarlanabilir, ürün geçişlerinde çabukça ayarlanır.
- Yedek muhafaza ile temin edilir, ufak ve büyük tohumlar için kolay kullanım.
- Yüksek verim ve kalite
- Düşük bakım giderleri

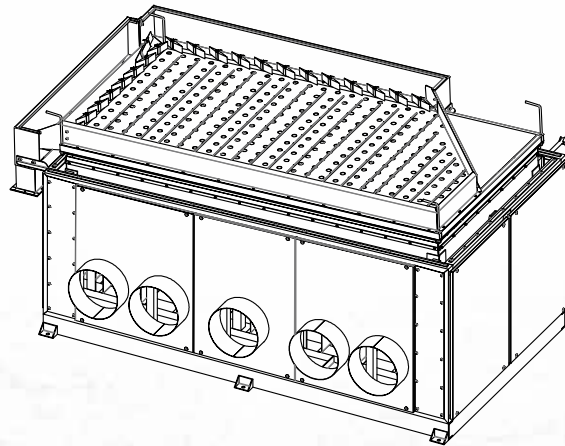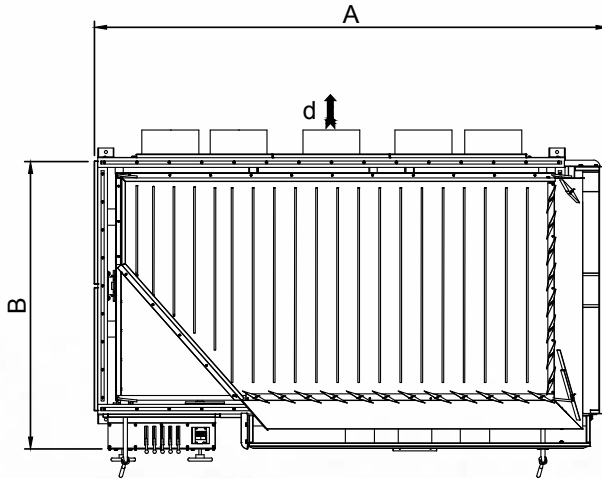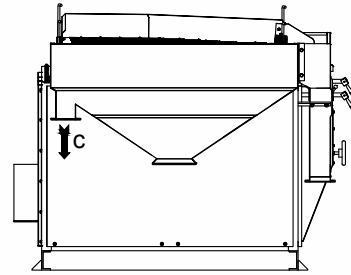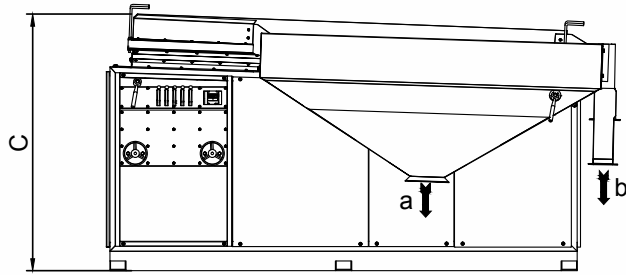





•KATLI TAŞ AYIRICI•



EPIERREUR | ЭТАЖНЫЙ СОРТИРОВАЛЬНЫЙ КАМНЕОТБОРНИК | فاصل الحجر بالغريلة



MODEL	ÖLÇÜLER						TEKNİK ÖZELLİKLER					
	A	BF	CE	D			Kapasite t/h	Hava İhtiyacı m³/min.	Motor kW	Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m³
										Net	Brüt	
TDTA-60/120	1570	1200	1280	1950	120	350	5-6	90	2x0,25	410	480	3,0
TDTA-120/120	1870	1700	1430	2100		400	10-16	120	2x0,35	550	700	5,0
TDTA-120/180		2300				450	16-20	180	2x0,75	820	1050	9,0

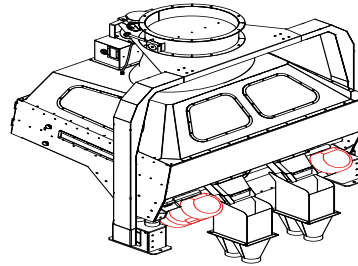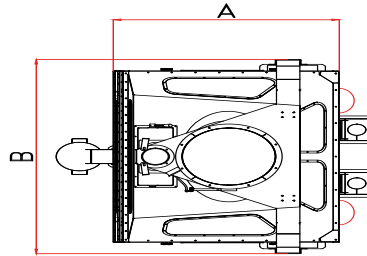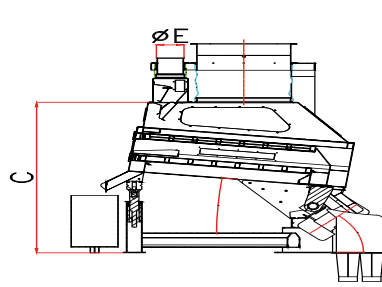

Temiz Ürün Çıkışı



Ayarlanabilir Hava Klepesi



Ürün Girişi

KULLANIM KAPSAMI

Taş ayırma makinesi, boyutları aynı olan fakat özgül ağırlıkları tahıldan farklı olan taşların ve yabancı maddelerin tahıldan ayırt edilmesi için kullanılır. Özetle, ön ve hassas temizliği yapılmış, buğday, tahıl ve baklagillerin taş, yabancı tahıl, toprak, cam vb tahıldan ağır tanelerin ayırt edilmesi için kullanılır. Tüm buğday, tahıl ve bakliyat ürünlerinde etkilidir. Yüksek vakum özelliği sayesinde hafif çöp ve toz ayrıştırma özelliğine sahiptir

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Etkili temizlik
- Otomatik kontrol
- Titreşimsiz çalışma
- Sağlamlık
- Uzun Ömür
- Titreşim emici uzun ömürlü özel pabuçlar

•ÜÇGEN TAŞ AYIRICI•




EPIERREUR EN TRIANGLE | ТРЕУГОЛЬНЫЙ СОРТИРОВАЛЬНЫЙ КАМНЕОТБОРНИК | فاصل الحجر المثلثي



MODEL	ÖLÇÜLER mm.							TEKNİK ÖZELLİKLER					
	A	B	C	D	E	øF	øG	Kapasite t/h	Hava İhtiyacı m³/min.	Motor kW	Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m³
TMTA-50	1750	760	1720	850	250	100	100	3-5	40	2x0,18	210	275	3,2
TMTA-100		1600			350	120	120	8-10	80	2x0,35	275	370	5,5
TMTA-150		2220			450	150	150	12-15	120	2x0,35	400	500	6,8

KULLANIM KAPSAMI

Taş ayırma makinesi, boyutları aynı olan fakat özgül ağırlıkları tohumdan farklı olan taşların ve yabancı maddelerin tohumundan ayırt edilmesi için kullanılır. Özetle, ön ve hassas temizliği yapılmış, buğday, tohum ve baklagillerin taş, yabancı tohum, toprak, cam vb. tohumdan ağır tanelerin ayırt edilmesi için kullanılır. Tüm buğday, tohum ve bakliyat ürünlerinde etkilidir. Yüksek vakum özelliği sayesinde hafif çöp ve toz ayrıştırma özelliğine sahiptir

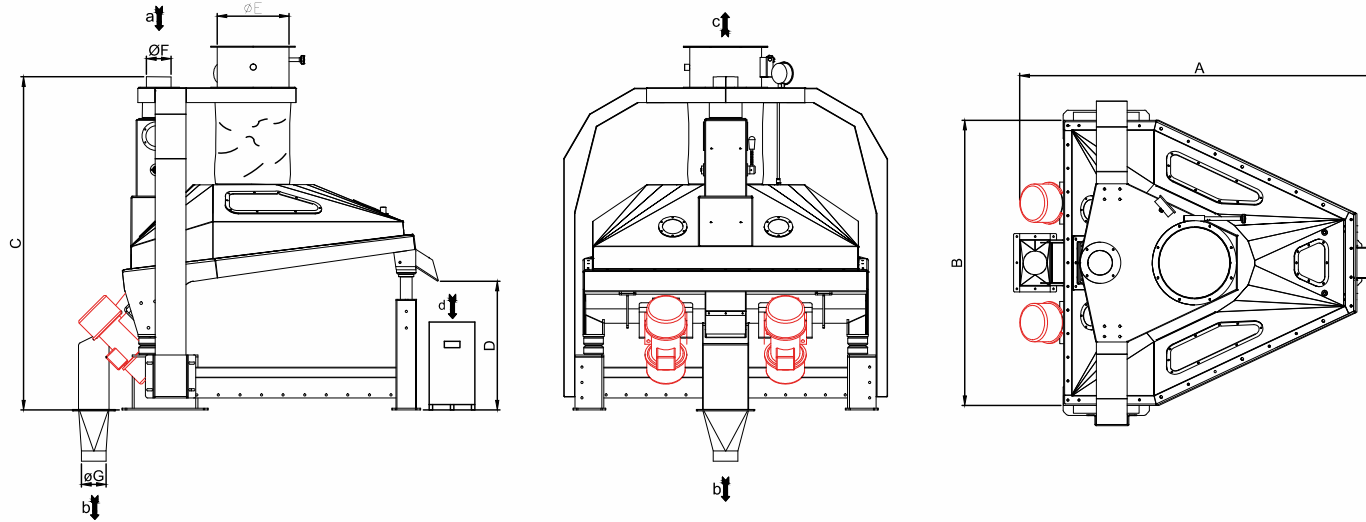

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Etkili temizlik
- Titreşimsiz Çalışma
- Uzun ömür
- Otomatik kontrol
- Sağlamlık
- Titreşim emici uzun ömürlü özel pabuçlar



Temiz Ürün Çıkışı



Ayarlanabilir Hava Klepesi



Ayarlanabilir Ürün Girişi



Kirliliklerin Çıkışı

·RADYAL TARAR·




TARARE RADIALE | РАДИАЛЬНЫЙ ТАРАР | المنقى الهواءى الهزازى



MODEL	ÖLÇÜLER mm.							TEKNİK ÖZELLİKLER								
	A	B	C	D	øE	øF	øG	Temiz Hava Çıkışı m³/min.	Kapasite t/h		Motor kW			Ağırlık kg		Ambalaj Hacı m³
									Ön Temizleme	Temizleme	E.M.	R.M.	V.M.	Net	Brüt	
TMRT-60	1200	600	1280	1830	100		100	6-8	15-20	2-5	2,2	0,37	0,085	500	550	3,5
TMRT-80		800	1480					8-12	20-30	5-8	3	0,55		550	610	4,0
TMRT-100		1000	1680		120	120	12-15	30-50	8-20	3	600			670	4,7	
TMRT-150		1500	2560		120		15-20	50-75	20-24	2x3	0,55	0,085	900	1030	7,0	

KULLANIM KAPSAMI


Buğday ve sebzedeki hafif tanecikleri, yabancı maddeleri ve tozu etkin bir şekilde minimum hava tüketerek ortadan kaldırmak için kullanılan cihazdır

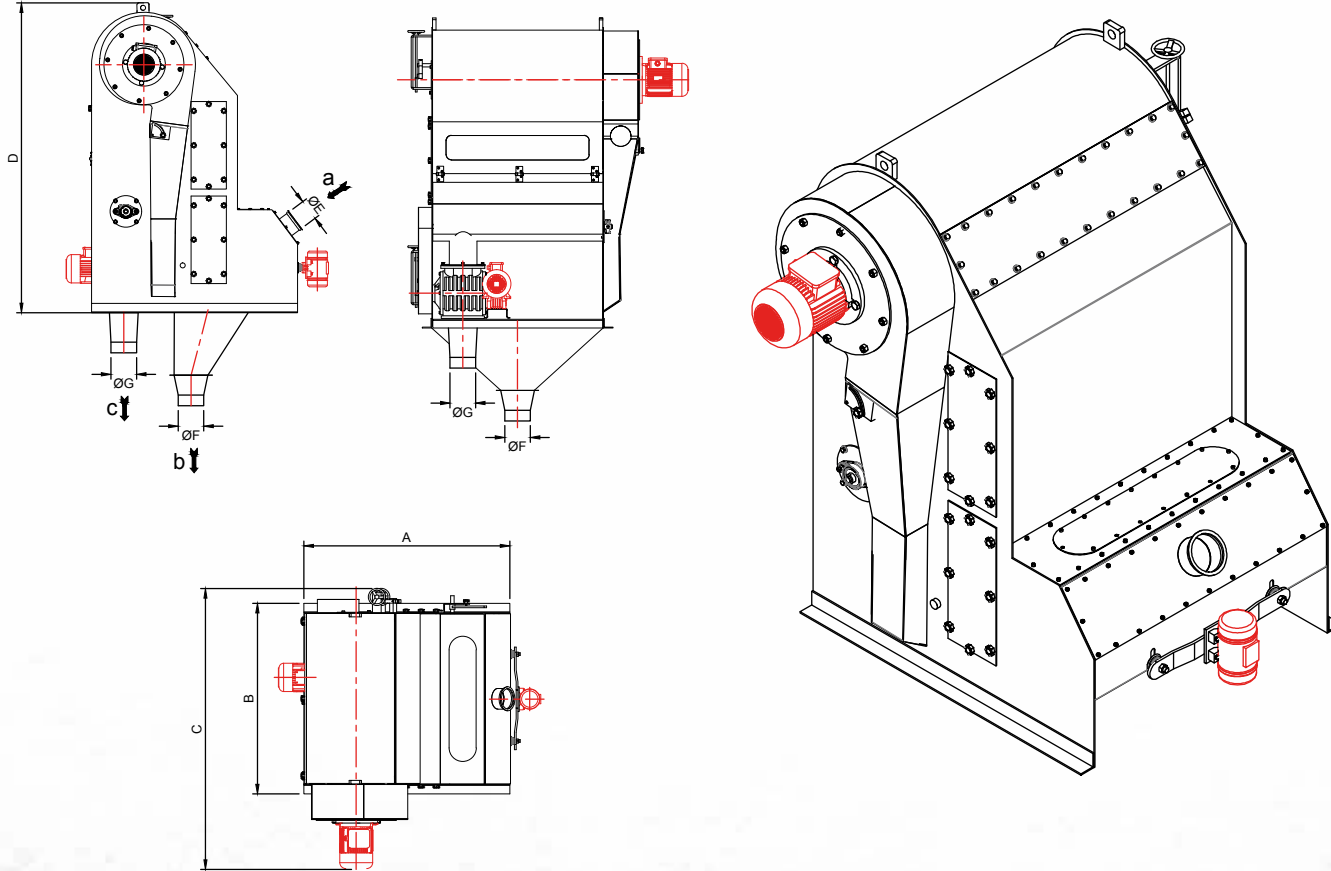

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Düşük enerji tüketimi ve yüksek verim
- Minimum ve kolay periyodik bakım
- Merkezi havalandırma sistemine bağlantı imkanı
- Titreşimli besleme yoluyla devamlı ve düzenli tane yayılması
- Hava akışı ile beraber artırılabilir ve ayarlanabilir hız
- Kolay ve pratik temizlik imkanı
- Ön ayarlama yapılarak mükemmel temizleme ve ayırma işlemi
- Ön dekantasyonla daha iyi bir ayırma




•İLAÇLAMA MAKİNESİ•

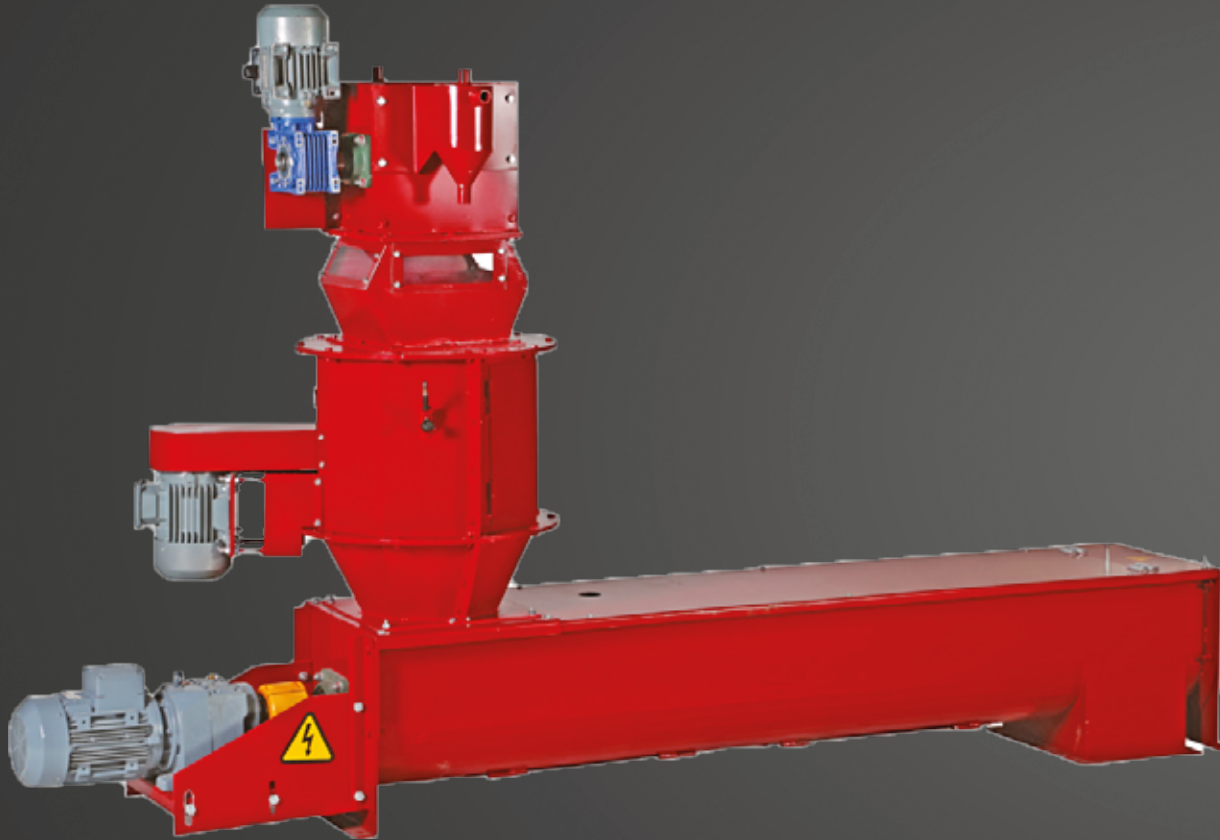

TRAITEUR DE SEMENCES | МАШИНА ХИМИЧЕСКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ | مكنية اضافة الدواء



MODEL	ÖLÇÜLER mm.							TEKNİK ÖZELLİKLER									
	øA	B	C	D	E	øF	øG	Kapasite t/h	Motor Kw (R/E)						Ağırlık Kg		Ambalaj Hacmi m³
									Besleme	İlaçlama	Helezon	Toz	Tank	Pompa	Net	Brüt	
TMİM	536	2618	600	393	1502	340 200	100	5/15	0.37	0.75	1.5	0.37	0.37	0.25	450	500	2.3
TMİM	586	2618	715	460	1537	400 250	100	10/25	0.55	0.75	2.2	0.55	0.37	0.37	615	665	2.8

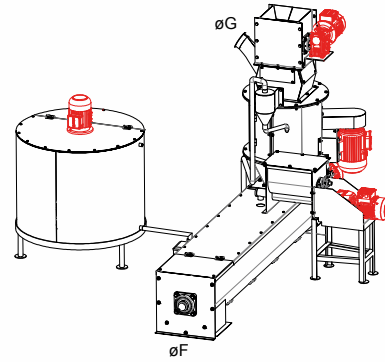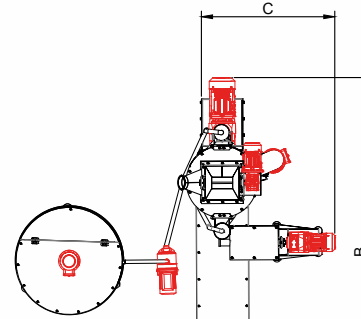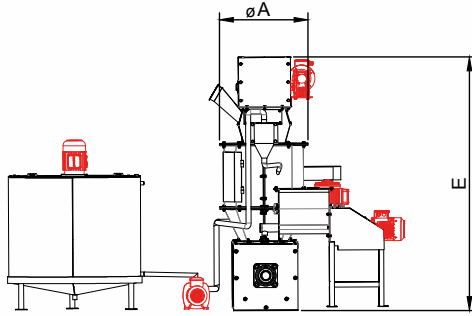

KULLANIM KAPSAMI

Tohumları haşerelere, mantarlanmaya ve yapı maddelerini korumak için hassas bir şekilde kimyasal ilaçlar ile kaplanmasında kullanılan bir makinedir. TANIŞ ilaçlama makinesi, hem kuru hem ıslak ilaçlama ve çamurlama kaplama dediğimiz yönetimlerin hepsini içinde barındıran özel karışım ve mixer teknolojileri ile, ürünün istenen kimyasal ile kaplanarak ilaçlanmasını sağlar. TANIŞ ilaçlama makinesi, mixeri, besleyicisi, tank ve pompaları makinenin üzerindeki panodan otomatik olarak yönetilmektedir. Bu sayede ürüne uygun miktarda kimyasal ilaç karışımı sağlanır. Makine tamamen kapalı kasa olarak imal edilmiş olup dışarıya kesinlikle ilaç ya da kimyasal ürün salınımı yapmadan, ürün ilaçlamasını gerçekleştirir.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Sürekli ve güvenilir çalışma.
- Sıvı kimyasal maddeler için kesin dozajlama
- Makinenin rijit ve sağlam yapısı
- Kimyasal için bir pompalı ekipman
- Kimyasal ürün ile temas halinde olan parçalar için paslanmaz çelik



Dijital kontrol Paneli



Kuru İlaçlama Kutusu



Sıvıların Giriş Bölümü







Yeni Tasarım Gözlemlenebilir
Bölüm

•KILÇIK KIRICI•



DE-AWNER | ОСТЕОЛОМАТЕЛЬ | مكسر العون العظمى

MODEL	ÖLÇÜLER mm.					TEKNİK ÖZELLİKLER				
	A	B	C	D	øE	Kapasite t/h	Motor kW	Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m³
TMKK-55	1480	865	760	600	140	5-7	5,5	Net	Brüt	1,5
TMKK-110		945	760	600		10-15	11	520	570	1,7

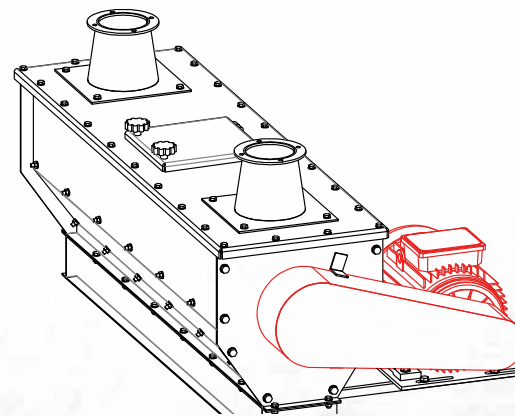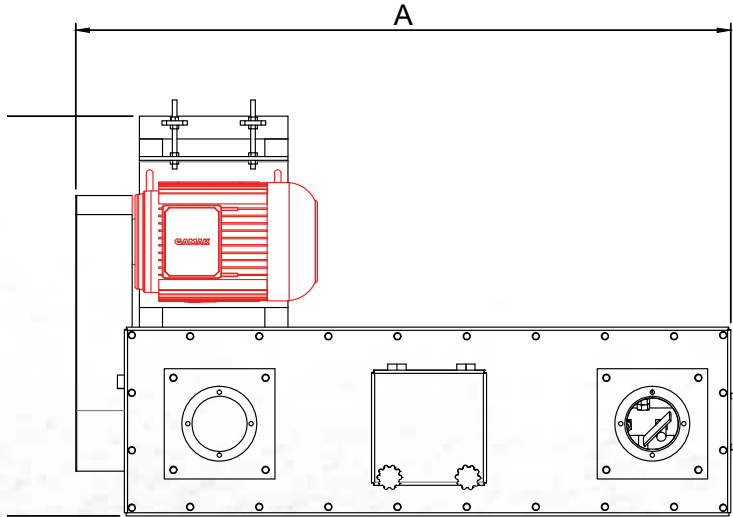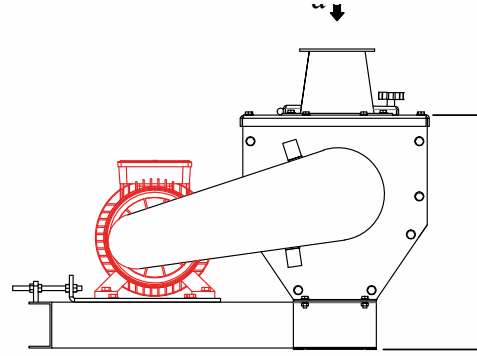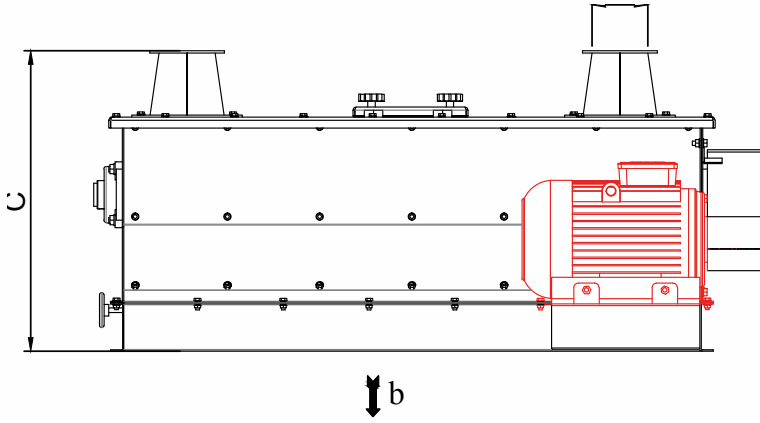

KULLANIM KAPSAMI


Kılçık kıran, buğday işleme tesislerinde, buğdayın uçlarındaki kılçıkları hafifçe döverek düşürür, çimlenmesini kolaylaştırır. Ürün kömelerini ve başakları dağıtarak, atığa giden ürünleri tesise kazandırır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Kolay kullanım
- Güvenlik
- Kolay bakım
- Ürün geri dönüşümü







·DÖNER ELEK·

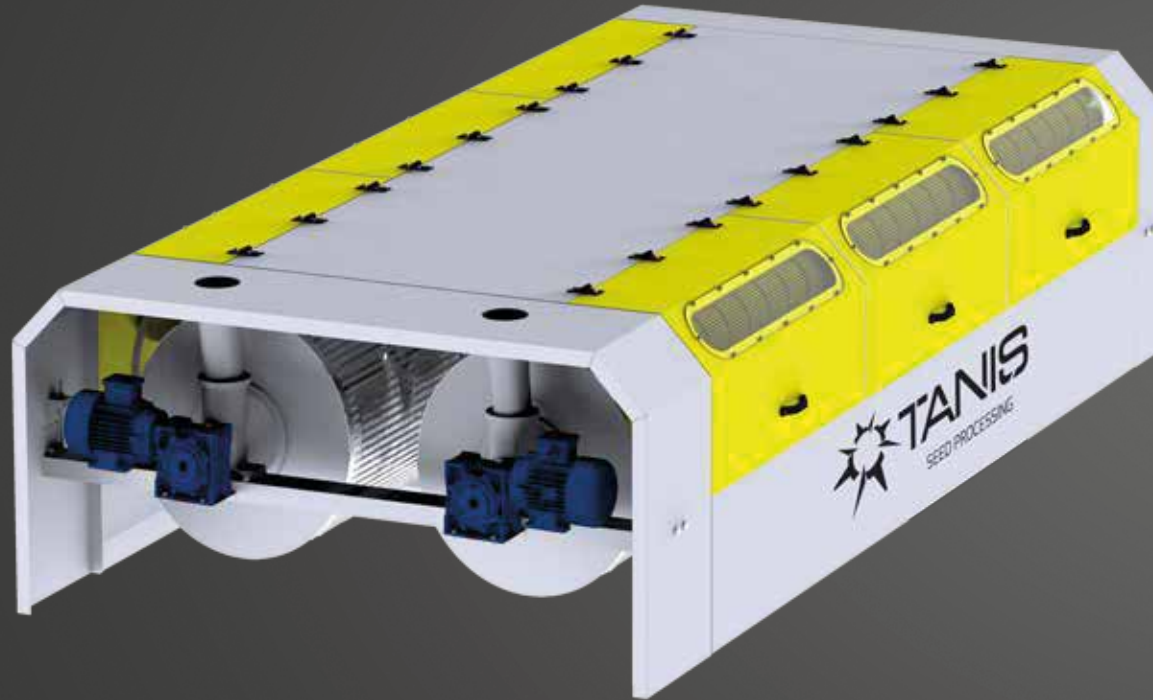

SÉPARATEUR ROTATIF | РОТОРНЫЙ КАЛИБРАТОР СОРТИРОВЩИК | غربال الدائري



MODEL	ÖLÇÜLER mm.				TEKNİK ÖZELLİKLER																				
	A	B	C	øD	Eleme Alanı m²	Kapasite t/h										Hava İhtiyacı m³/h	Motor kW	Ağırlık		Ambalaj Hacmi m³					
						Buğday	Çavdar	Sorgun	Arpa	Yulaf	Susam	Kızıl Tohumu	Çeltik	Pirinç	Soya			Bezelye	Mısır		Yonca	Çim Tohumu	Ayçiçeği	kg	
																								Net	Brüt
TMRE-63/300	3700	1800	800	120	12	2,5		6		7		8	1,5	1	2	5800	2x1,5	520	650	6,2					
TMRE-80/300		2200	1000		15	6		8		9,5		10	2	1,3	2,5	8200	2x2,2	680	830	7,4					
TMRE-95/300		2350	1200	150	18	12		10		11		12	2,5	1,6	3	11000	2x3	810	970	7,9					

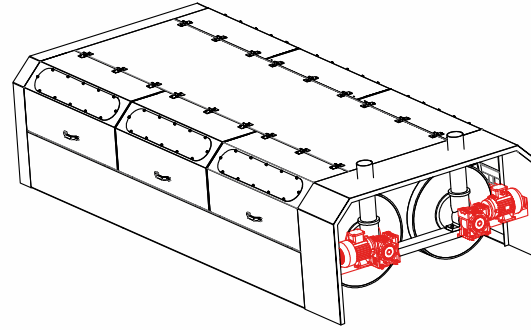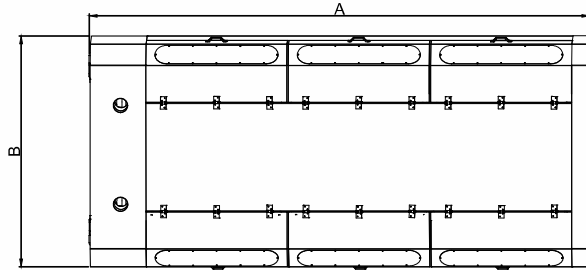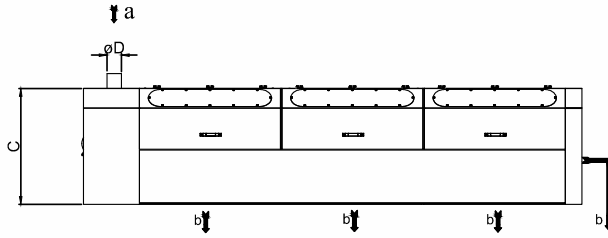

KULLANIM KAPSAMI

Rotary elek, tahıl ve tohum işleme tesislerinde, temizlenmiş ürünlerin boylarına göre sınıflandırılmasında ve kalibrasyonunda kullanılır

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Her türlü tohum bakliyat ve tahıllara uygun
- Bakıma gerek duymaz
- Kolay ve hızlı değişebilecek elekler
- Tohum işleme çeşitleri için tamamen kolay ayarlama
- Düşük güç tüketimi yanında yüksek kapasite



Korumalı Kapaklar



Ürün Girişi




Ürün Girişi



Şase

-SINIFLAMA ELEĞİ-

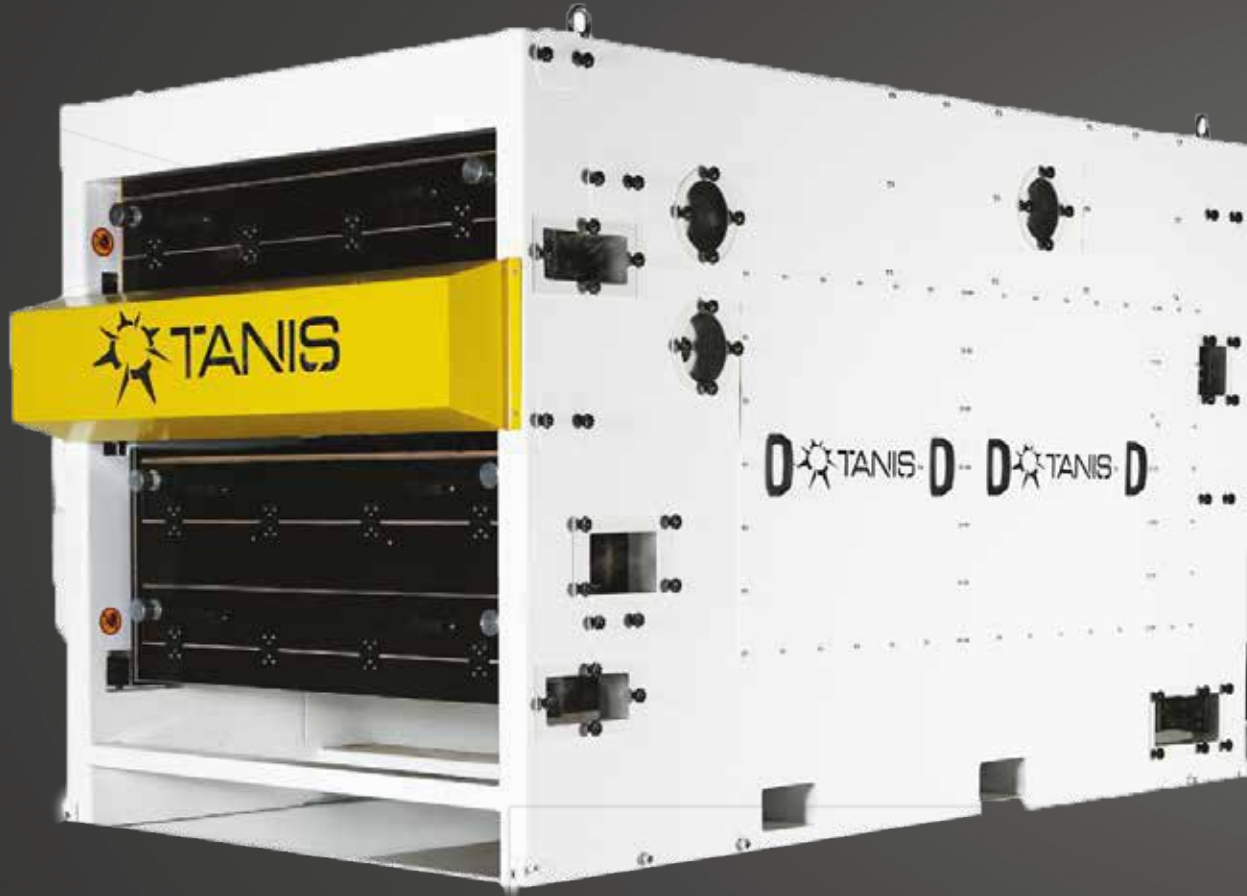

TAMIS CALIBREUSE | СОРТИРОВАЛЬНОЕ РЕШЕТО | منخل التصنيف





MODEL	ÖLÇÜLER mm.				TEKNİK ÖZELLİKLER																
	A	B	C	D	Eleme Alanı m²	Kapasite t/h										Motor kW		Ağırlık kg		Ambalaj Hacı m³	
						Bugday	Çavdar	Sorgun	Arpa	Yulaf	Mısır	Kızıla Tohumu	Pirinç	Soya	Bezelye						Yonca
TMSE102	2820	1135	1180	1980	4	2		1.5	1.7		0.6	0.6	1.7	0.5	0.8	1.1	Mekanik	900	950	6.5	
TMSE103	3280	1740	1680	2480	6	6		5	5.5		2	2	5.5	1.2	2.5	2.2	0.085	1350	1400	13.6	
TMSE104	3280	1740	2020	2820	9	9		8	8.5		3	3	8.5	2	3.5	3	0.085	1500	1550	18.6	
TMSE105	3280	1740	2480	3280	12	12		10	11		4	4	11	3	5	4	0.085	1700	1750	26.6	

KULLANIM KAPSAMI

Her çeşit tahıl bakliyatın işleme sonrasında boylarına göre sınıflandırılarak, çıkan ürünün farklı ebatlarının farklı sınıflarda paketlenmesine ve pazar üstünlüğü sağlamada kullanılır

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Yüksek kalite
- Kolay değiştirilebilir elekler
- Çelik elek serileri ve yedek temini

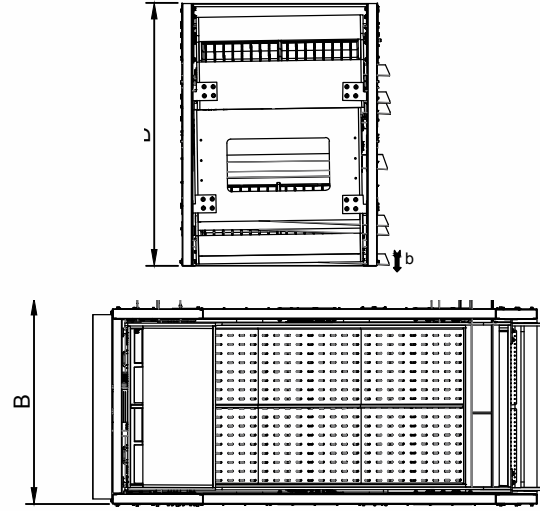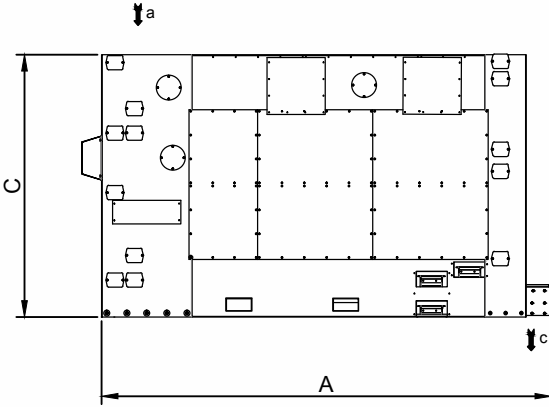

Toplu Eleme Sistemi



Kalibrasyon Elekleri









Elek Kutuları

•KARE ELEK•



PLANSICHTER | КВАДРАТНЫЙ РАССЕВ | منخل الدقيق

MODEL				TMSP 2/16	TMSP 2/20	TMSP 2/24	TMSP 2/28	TMSP 4/16	TMSP 4/20	TMSP 4/24	TMSP 4/28	TMSP-G 4/30	TMSP 6/16	TMSP 6/20	TMSP 6/24	TMSP 6/28	TMSP-G 6/30	TMSP 8/16	TMSP 8/20	TMSP 8/24	TMSP 8/28	TMSP 8/30							
ÖLÇÜLER mm	A	765						1515				2020	2260				2880	3005				3800							
	B	2275						2275				2765	2275				2765	2275				2765							
	C	1250	1700	1850	2150	1250	1700	1850	2150	2400	1250	1700	1850	2150	2400	1250	1700	1850	2150	2400									
	D	2500	2800	3100	3250	2500	2800	3100	3250	3370	2500	2800	3100	3250	3370	2500	2800	3100	3250	3370									
	E	935						1685				1950	2430				2815	3175				3700							
	F	745						745				890	745				890	745				890							
	G	-						-				870	-				870	-				870							
	H	360						360				440	360				440	360				440							
TEKNİK ÖZELLİKLER	Pasaj Sayısı		2						4				6				8				10								
	Her Bir Pasajdaki Kasa Sayısı		12-16						16-20				20-24	24-28	26-30	12-16	16-20	20-24	24-28	26-30	12-16	16-20	20-24	24-28	26-30				
	Net Eleme Alanı	Tip-N / Typ-N (m²)	6-8	8-10	10-12	12-14	12-16	16-20	20-24	24-28	26-30	37,5	18-24	24-30	30-36	36-42	56,2	24-32	32-40	40-48	48-56	75							
		Tip-G / Typ-G (m²)	7-10	10-12,5	12-15	15-17	15-20	20-25	25-30	30-35	43,7	22-30	30-37	37-45	45-52	65,6	30-40	40-50	50-60	60-73	87,5								
	Motor Gücü - 6 Kutup		1,5						3				4				5,5	4	5,5				7,5	5,5	7,5				11
	Ağırlık	Net / Net (kg)	1550	1770	1970	2170	2000	2250	2500	2750	3550	2900	3050	3250	3725	4800	3600	3800	4050	4700	6350								
		Brüt / Gross (kg)	2050	2270	2470	2670	2550	28500	3125	3400	4150	3450	3700	4000	4450	5600	4200	4500	4850	5500	7150								
	Ambaj Hacmi (m³)		3,9	4,2	4,6	5,1	11,5	12,5	14,0	16	18,1	16,5	17,5	19,0	21,0	25	21	22,5	24,0	26,5	32,2								

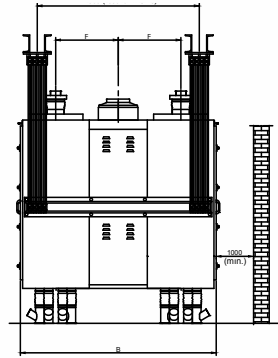

Motor Muhafaza

Ürün Girişi

Elektler

Askı Tarafı

KULLANIM KAPSAMI

Kare Elek un üretim sürecinde çok önemli bir rol oynayan bir makina olduğu kadar, üretimimiz dahilindeki diğer gıda ve tohum işleme teknolojilerindeki taleplerimize cevap verebilecek şekilde modifikasyonlara uğratılarak, çeşitli granül ürün seçimi uygulamalarında da kullanılmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

- Gıda sanayinde
- Un ve irmik değirmenlerinde
- Buğday, çavdar, yulaf, arpa ve mısır işleme tesislerinde
- Susam temizleme tesislerinde
- Kare elek, çeşitli tahıl, çavdar, mısır ve arum değirmenleri elemesi için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI


- Elek raflarını aşağıya doğru sıkıştırmak için kullanılan özel ayarlanabilir basınç ekipmanı
- Kolay elek değiştirme ve basit kontrol etme
- Her elek kompartmanı istenilen elek kompartmanını ikiye bölmek için iki girişe sahiptir.
- Ağırlıkları ayarlayarak merkezkaç kuvveti ayarlanır ve bu daha büyük ve küçük dönüş yörüngelerine izin verecektir.
- Büyük elek kapasiteli sanayilerde kullanılır. İşletme kapasitesine göre elek alanı değişir. Farklı şekilde elek kullanarak elek sınıflandırılmasını daha iyi yapmak ve büyük kapasiteli yapmak mümkündür.
- Farklı yükseklikte elekler kullanılarak ve ara elek kullanılarak yüksek eleme kapasitesine ulaşılabilir. Bu yolla alt ve üst eleme alanları ayarlanabilir.
- Her eleme kabinine 28 adet elek yerleştirebilme.
- Özel basınçlı sıkıştırma cihazı ile uygun ve sıkı olarak geçit kapılarını kapatma imkanı.
- Elekler, kare şeklinde ve yapısı değiştirilemez birinci kalite sağlam tahtadan yapılmış tamamen laminasyonlu malzemeye örtülmüştür.
- Elek pozisyonlarını doğru açığa getirerek daha fazla eleme alanı kazanabilme.
- Eleme kompartmanlarını istenilen düzeyde ayarlayarak dikey ve yatay bölebilme imkanı
- Kolay temizlik ve bakım olanağı
- Yoğunlaşmayı önlemek için içerde kaplı yalıtım panelleri
- Akış şeması taleplerini karşılayabilmek için geniş bir yelpazede standart özel elek ayarlama imkanı.

·DİK KABUK SOYUCU·



DÉCORTIQUEUSE VERTICALE | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШЕЛУШИЛЬНАЯ МАШИНА (ЧЕЧЕВИЦА-БУЛГУР- ЯЧМЕНЬ) | قشارة عمودية (للعس للبرغل للشعير)

MODEL	ÖLÇÜLER mm.							TEKNİK ÖZELLİKLER					
	A	B	C	D	E	F	G	Kapasite ton/saat		Motor	Ağırlık kg		Ambalaj Hacmi m³
											Net	Brüt	
								Buğday	Mercimek	kW			
TDKS-45	2075	1027	2082	Ø100	Ø150	Ø150	Ø150	1-1.5	1-1.5	45	1650	1850	4,2

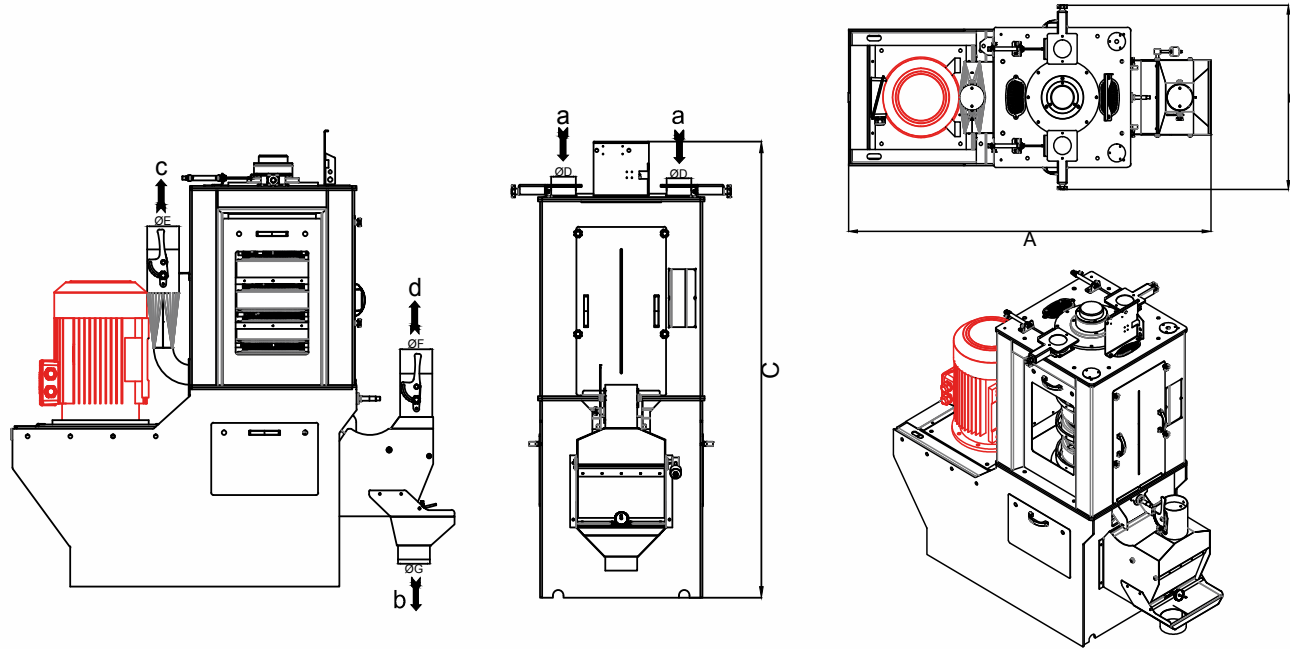

KULLANIM KAPSAMI

Bakliyat işleme tesislerinde kabuklu bakliyatın soyularak dış kabuğundan ayrılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Maksimum verim
- Ayarlanabilir gömlek ile farklı ürünlerde çalışabilme
- Sağlam yapı, uzun çalışma ömrü
- Sessiz soyma işlemi
- Düşük bakım gereksinimi



Hava Alış Kısmı



Ürün Çıkışı



Kabuk Soyucu Dönencesi



Ürün Kontrol Ekranı

•YATAY ÇITLAMTA MAKİNASI•



MACHINE DE SCISSION INCLINÉ | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСКАЛЫВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА | ماكينة ايجاد أفقية

MODEL	ÖLÇÜLER - mm.			TEKNİK ÖZELLİKLER			
	A	B	C	Kapasite t/h	Motor kw	Ağırlık kg	Ambalaj Hacmi m3
TYCM	1877	1450	1000	1	7.5	683	2.71
TYCM	1800	1450	950	0.85	5.5	650	2.48





KULLANIM KAPSAMI

Kabuklu bakliyatların yatay özel işlenmiş ve döşenmiş taşlar arasında sürtünme ve ovalanma işlemi ile kabukların tohumdan ayrılmasında ve yivli tohumların ikiye ayrılmasında kullanılan bir bakliyat işleme makinasıdır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Yüksek randıman
- Kolay taş değişimi ve kolay taş döşeme
- Motor muhafazası ile maksimum güvenlik, kapalı kasa
- Düşük kırık ve un oranı
- Sessiz çalışma
- Ayarlanabilir motor dönüş hızı

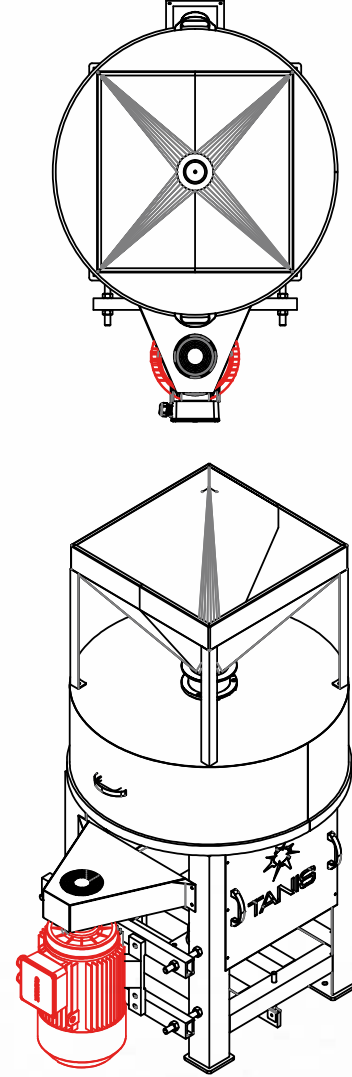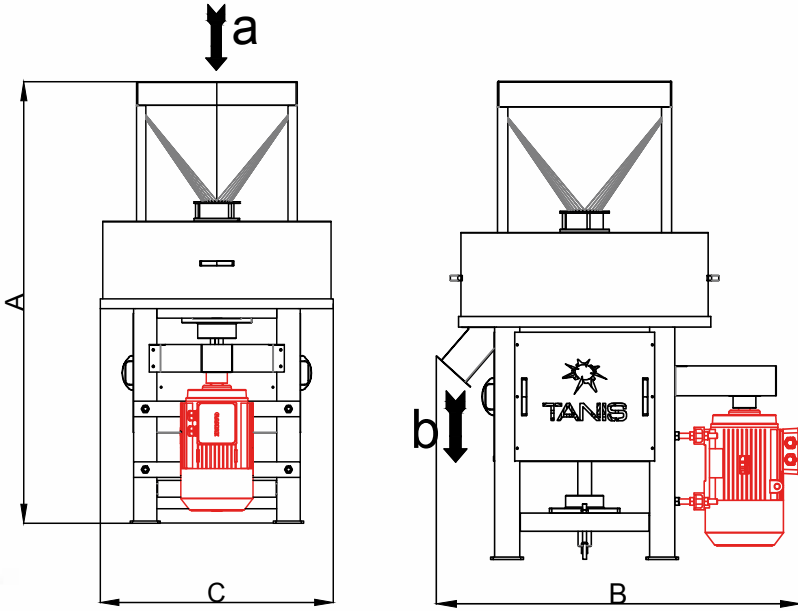


-OTOMATİK TAHİL PAKETLEME MAKİNASI-



MACHINE AUTOMATIQUE D'ENSACHEUSE | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФАСОВОЧНАЯ МАШИНА ЗЕРНА | ماكينة تعبئة الجبوب الاتوماتيكية

MODEL	ÖLÇÜLER mm.						TEKNİK ÖZELLİKLER					
	A	B	C	D	E	F	Kapasite (Bakliyat)			Motor kw	Hava (m³/min)	Hassasiyet
							10kg (ton/saat)	25kg (ton/saat)	50kg (ton/saat)			
TOTP-2	8369	1850	5229	2656	1050	2300	7	16.25	30	3.2	5-6	0.3

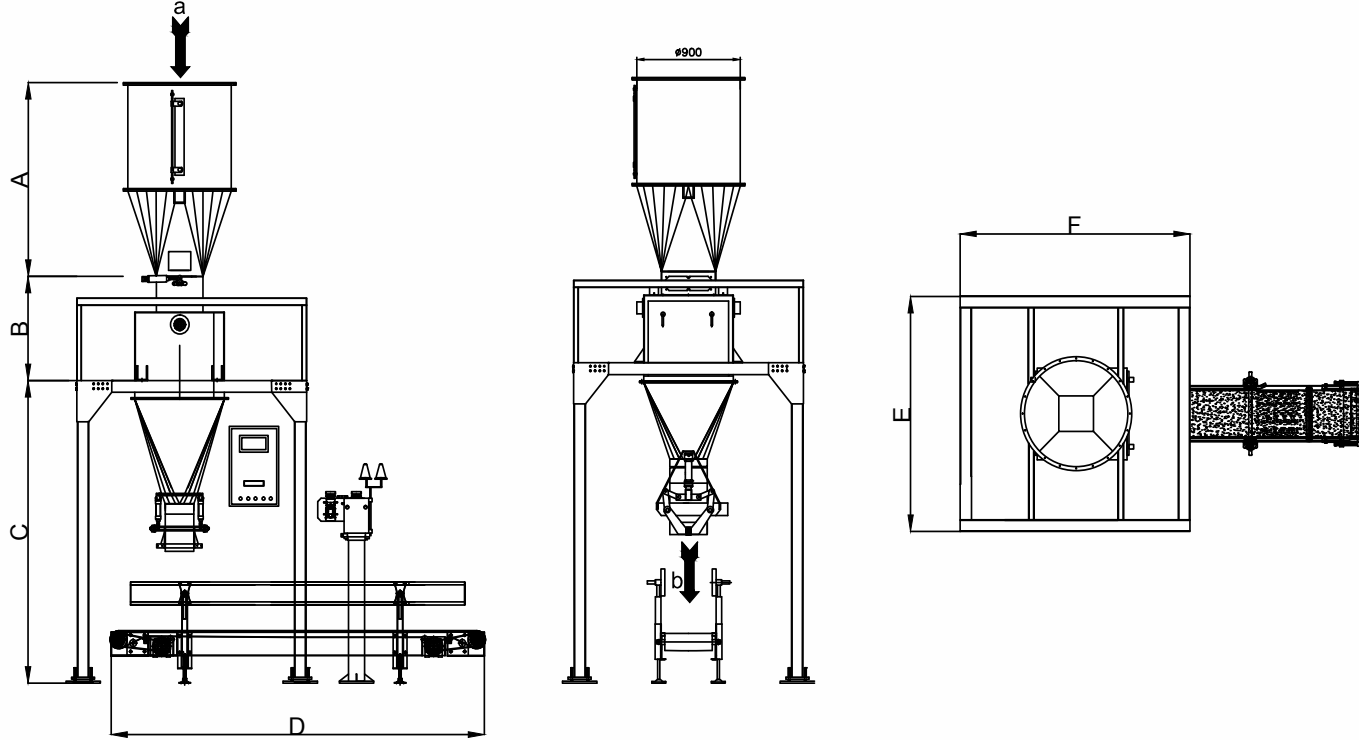

Torba Kelepçesi



Ürün Boşaltma Bölümü



Dikiş Makinesi Dek Kısım




Dikiş Bandı

KULLANIM KAPSAMI

Tahıl Torbalama kanatları, tohum, tahıl ya da bakliyatın hassas bir şekilde 10, 25, 50 kg lık torbalara paketlemesinde kullanılan, tam otomatik PLC kontrollü, elektronik sensörlü ve otomatik dolum yapan makinelerdir

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Load cell'li elektropnömatik kumandalı ve çift boşaltma kapaklı tartım kafesi
- Elektropnömatik kontrollü çuval sıkma ağız ve pabuçları
- 50 kg'lık çuval başına +/- 50 grama kadar hassasiyet
- Ağız açık torbalara otomatik dolum
- 10 gr aralıklarla programlanabilir set değeri
- Ayrı ayrı programlanabilir set değeri
- Üst hazne seviye kontrolü
- Torbalanan torba sayısı ve ürün ağırlığı görüntüleme
- Hatalara göre alarmlar
- Birkaç tuşla kolay kalibrasyon
- Kolayca açılabilir servis ve bakım kapağı
- Özel olarak dizayn edilmiş, PLC li elektronik kontrol ünitesi ve panosu
- İsteğe bağlı tek tartımlı ya da çift tartımlı regülasyon sistemi
- Load cell'ler ile hızlı ve hassas tartım
- Programlanabilir doldurulacak torba sayısı
- Tolerans dışı tartımlarda uyarı
- Ürün cinsine bağlı olarak 12- 20 ton / saat arasında dolum kapasitesi
- Hata mesajlarının ekranda yazılı olarak görüntüleme

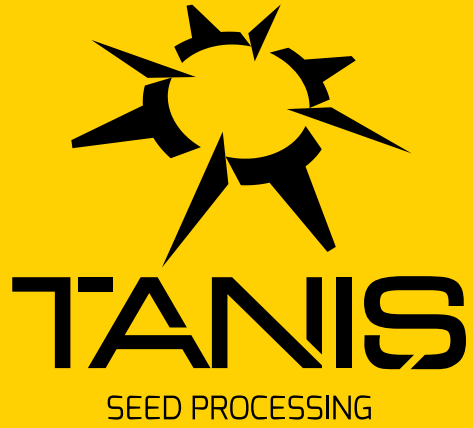

YARDIMCI EKİPMANLAR

İmal ettiğimiz ağır sanayi ve çiftlik tipi tesis, makine, ve ekipmanlarımızın çalışması için gereken tüm yardımcı parça, boru ve ekipmanların da imalatçısı olarak, gerek yardımcı eleman gerekse yedek parça anlamında bizimle dilediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz.

·VİDALI HELEZON·

VIS SANS FIN ШНЕК ВИНТОВОЙ КОНБЕР Нاسقل افقى حلزونى



► KULLANIM KAPSAMI


Tanecikleri ve toz halindeki ürünleri; toplanma, dağıtılma, karıştırılma ve tavlama işlemlerinde yatay olarak taşımak için kullanılır.

·BORU VE KUTU MIKNATIS·

AIMANT À TUYAU ET AIMANT DE TYPE BOITE

ТРУБЧАТЫЙ МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР

مىگناتىس انبوى ومربع

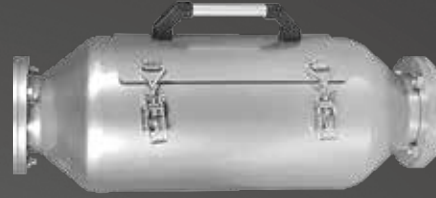

BORU MIKNATIS



KUTU MIKNATIS

► KULLANIM KAPSAMI

Genel olarak gıda işleme ve depolama tesislerinde granüler ürünün içerisine karışmış somun, vida vb metal ürünleri yakalayarak bir sonraki istasyondaki makinenin zarar görmesini engeller.

·ALÜMİNYUM KLAPE·

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

بوابة آلومنيوم



► KULLANIM KAPSAMI

Gıda işleme tesislerinin tümünde ürün akış hatları boyunca ürünün akış yönünü istenilen yöne değiştirerek by-pass, ürün atlatma gibi işlemlere olanak veren yönlendirme klapesidir.

·HAVA KİLİDİ·

ECLUS A AIR

ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР

قفلى الهواء



► KULLANIM KAPSAMI


Öğütülmüş tahılların ve diğer toz maddelerin vakum altında hava ile taşınmasında ürünün havadan ayrılarak çıkışa yönlendirilmesi için kullanılır.

·TOZ ASPIRATÖRÜ·

ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE

АСПЕРАТОР ПЫЛИ

رموحة الغبار



► KULLANIM KAPSAMI

Un değirmenlerinde farklı makine grupları için düşük basınç fanları gerekli olan durumlarda (tozuma gibi) aspirasyon sağlar. Ayrıca sasörlerin aspirasyonunda da kullanılır.

·Z ELEVATÖR·

ELEVATEUR à Z Z- ОБРАЗНАЯ НОРИЯ Z ناقول عمودي ب نظام



► KULLANIM KAPSAMI


Z Elevatör, taşınacak ürünü bir veya daha fazla besleme noktasından , dikey ve yatay olarak taşımak için kullanılır. Gıda sanayinde, kırılma, çıt-lama eğilimi olan bakliyat ve kuruyemişlerde daha fazla tercih edilir.

► ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Ürüne zarar vermez.
- Yerleşime uygun şekilde ebatları değişiklik gösterebilir.
- Kovalar, civata ve kayış dahildir .
- Daha az güç tüketimi ile yüksek verim ,
- Kolay ve minimum bakım ,
- Dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü ,
- Pürüzsüz operasyon ,
- Güvenlik önlemi için hareket yönü kumanda anahtarı.

·ÜRÜN TAŞIMA BANDI·

CONVOYEUR PRODUIT ЛЕНТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКЦИИ سيور لنقل المنتج

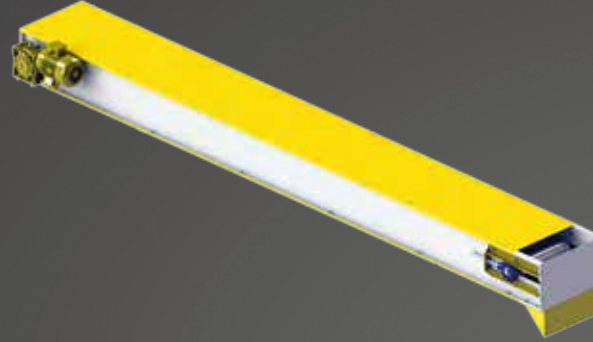

► KULLANIM KAPSAMI

Hassas Dökme ürünün yatay düzlemde taşınmasında kullanılır.

► ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Ürüne zarar vermez.
- Yüksek verim
- Minimum bakım gereksinimi
- Minimum yer gereksinimi
- Uzun ömür ve dayanıklılık .

·PNÖMATİK SÜRGÜLÜ KLAPE·

CLAPET DE PNEUMATIQUE ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА بوابة بنوماتيكية




► KULLANIM KAPSAMI

Arzu edilen herhangi bir bölüme ya da alana serbestçe akan bir ham malzemenin ya da ürünün akışını kesmek veya ürünü boşaltmak için kullanılır.


► ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Kolay kurulum
- Bakım ihtiyacı yok
- PLC sistemleri ile bağlanabilme
- Kolay demontaj
- Sızdırmaz sürgülü sistem

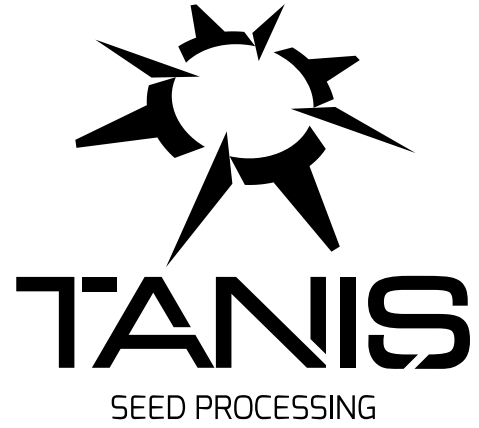

KOMPLE ANAHTAR TESLİM TESİS ÇÖZÜMLERİ

•10 TON / SAAT KAPASİTELİ TOHUM TESİSİ.

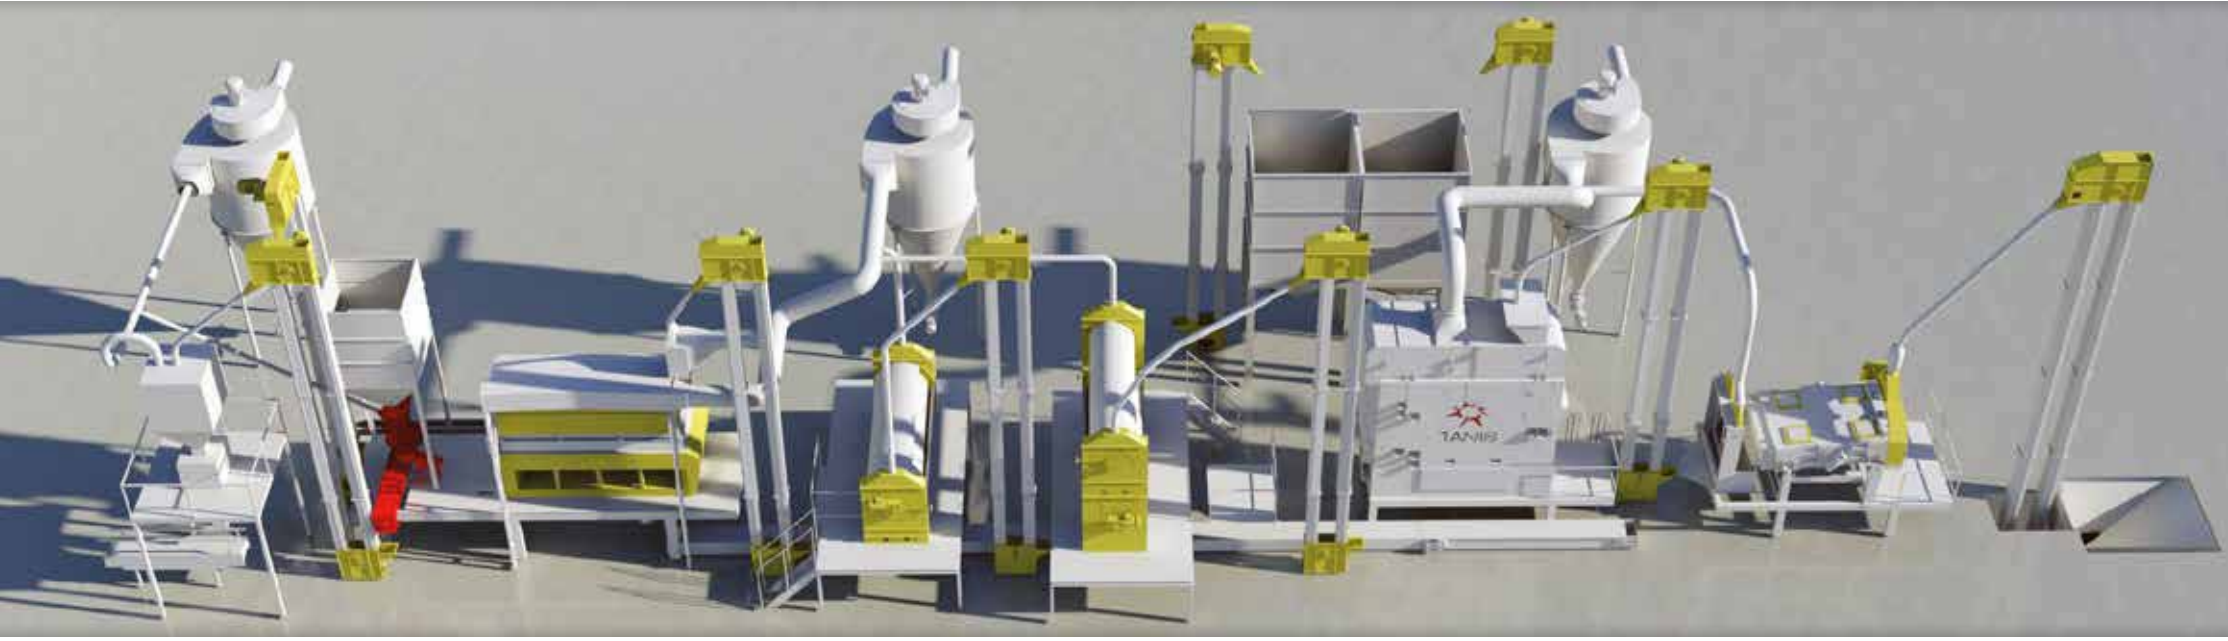

 TESİS	 KAPASİTE	 ELEKTRİK HARCAMASI	 OPERATÖR SAYISI	 BİNA ÖLÇÜLERİ
TOHUM TEMİZLEME TESİSİ	10 T/S	105 KW	1 Kişi	36x15x8m



Buğday




Pirinç Çeltiği



Arpa



•5 - 7 TON / SAAT KAPASİTELİ YAĞLI TOHUM VE BAKLIYAT TESİSİ.

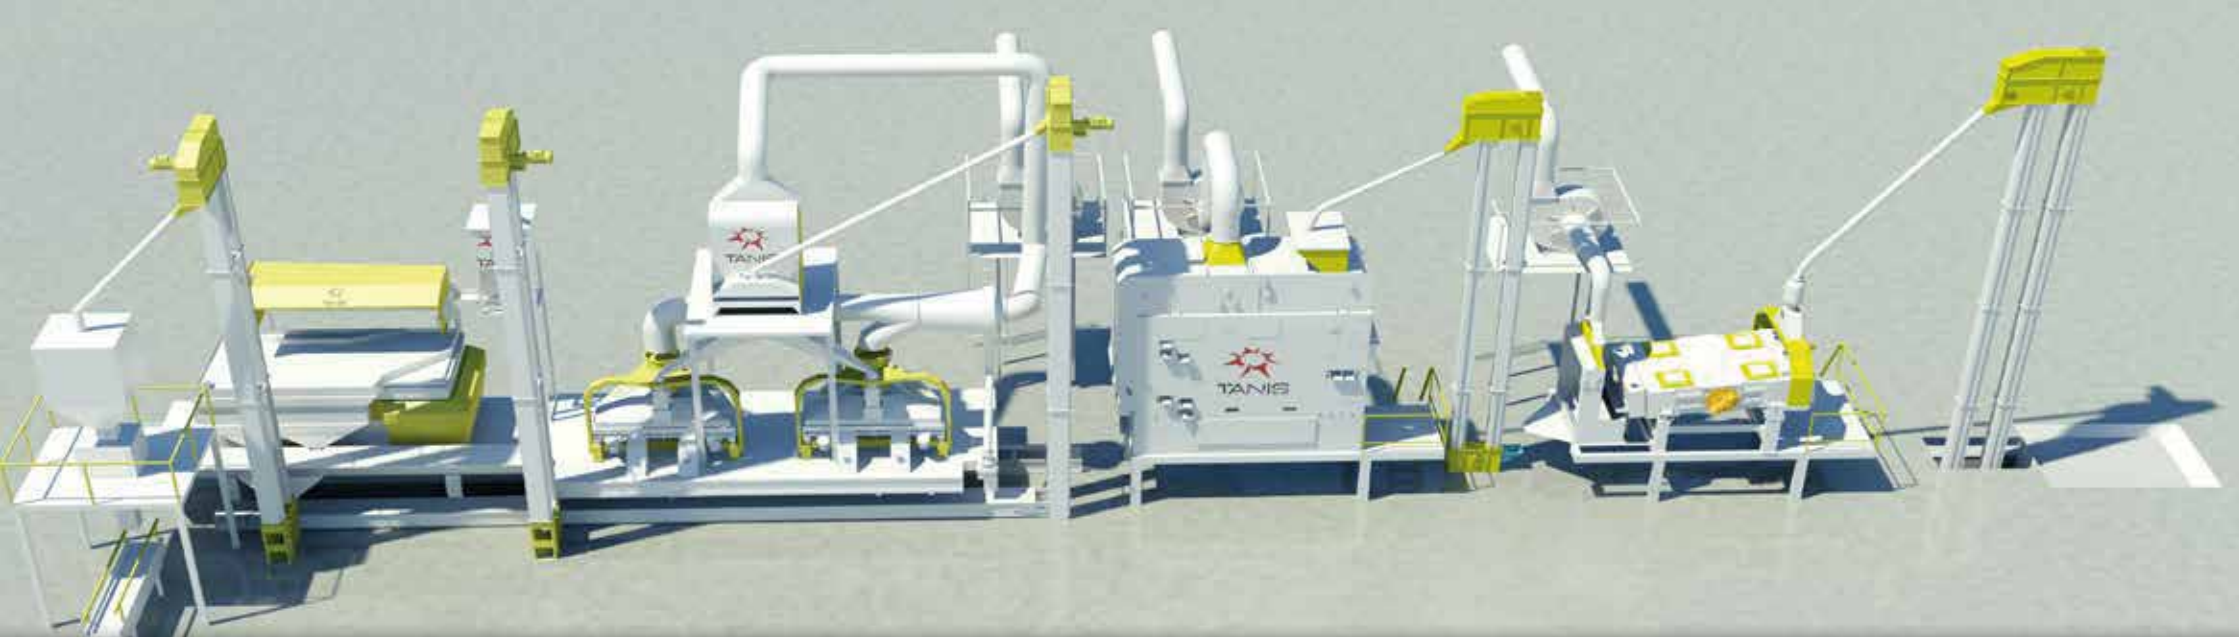

 TESİS	 KAPASİTE	 ELEKTRİK HARCAMASI	 OPERATÖR SAYISI	 BİNA ÖLÇÜLERİ
TOHUM TEMİZLEME TESİSİ	5-7 T/S	105 KW	1 Kişi	36x15x8m



Susam



Mısır




Haşhaş



Quinoa



•60 TON / GÜN KAPASİTELİ MERCİMEK İŞLEME TESİSİ•

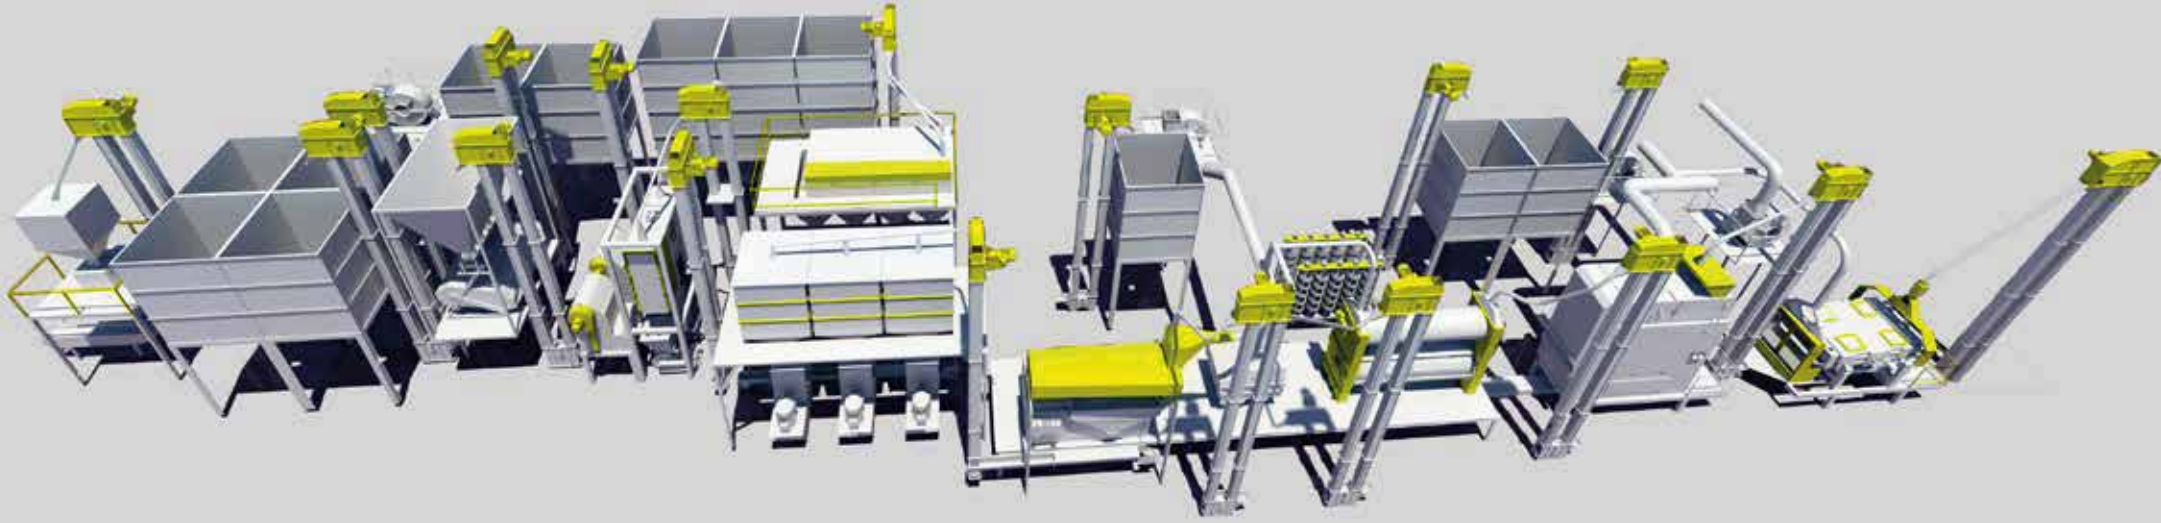

 TESİS	 KAPASİTE	 ELEKTRİK HARCAMASI	 OPERATÖR SAYISI	 BİNA ÖLÇÜLERİ
MERCİMEK İŞLEME TESİSİ	60 T/G	130 KW	3 Kişi	30x20x10 m



Bezelye



Börülce



Soya Fasulye



Yaprak Mercimek



Adzuki Fasulyesi



Nohut




MAŞ




Yeşil Mercimek



•5-8 TON / SAAT KAPASİTELİ SUSAM TEMİZLEME TESİSİ.

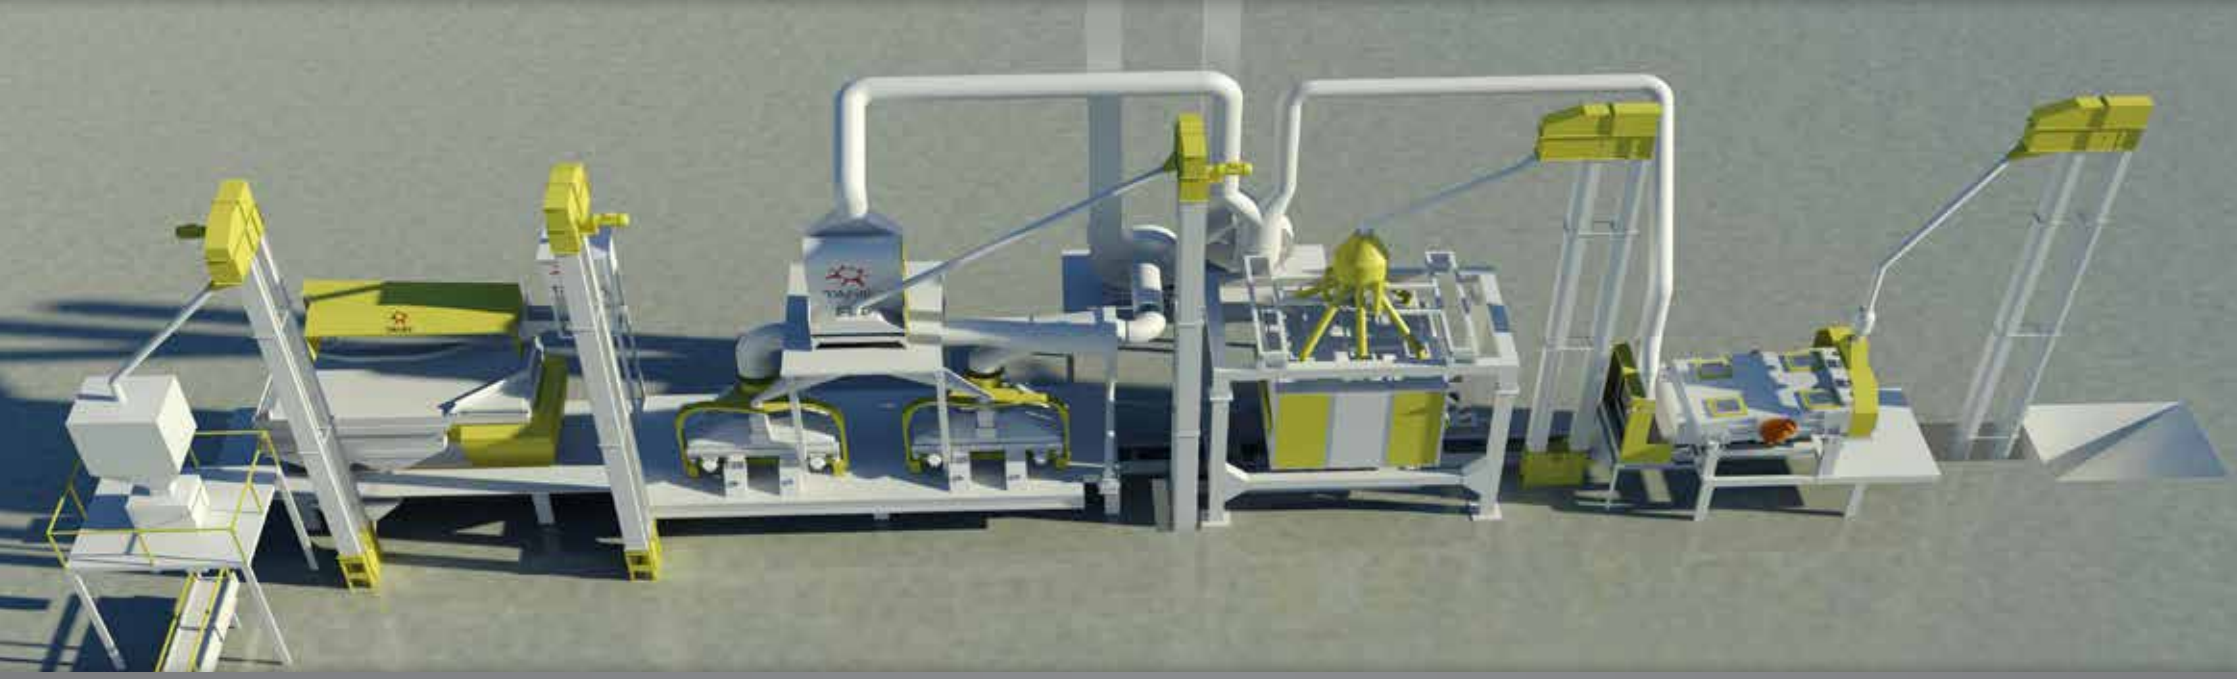

 TESİS	 KAPASİTE	 ELEKTRİK HARCAMASI	 OPERATÖR SAYISI	 BİNA ÖLÇÜLERİ
TOHUM TEMİZLEME TESİSİ	5-8 T/S	105 KW	1 Kişi	36x15 x 8m

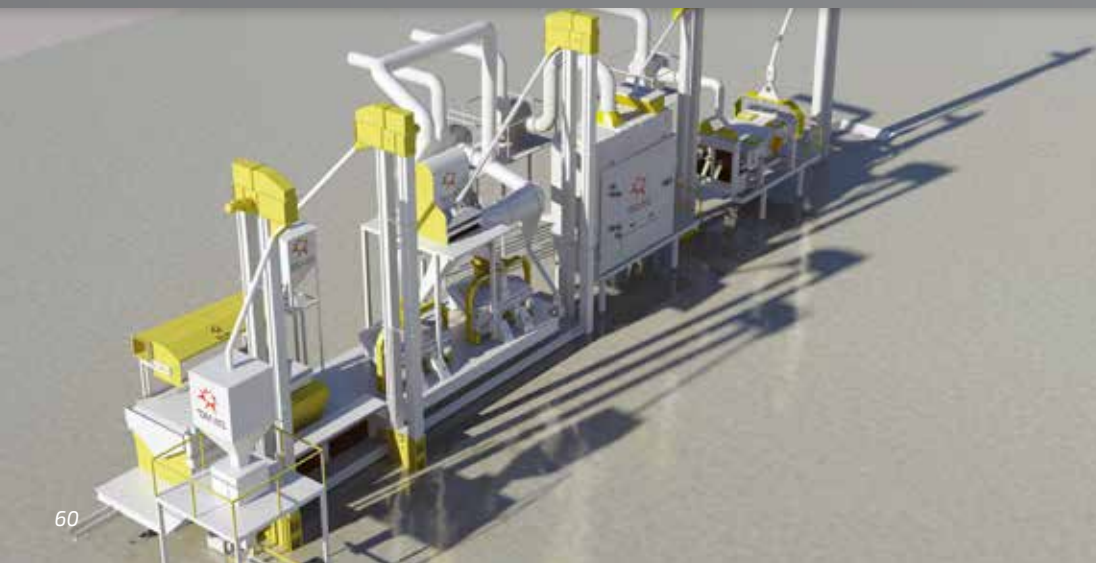

Susam



Kahverengi Susam



Siyah Susam



•8 TON / SAAT KAPASİTELİ BAKLA TESİSİ•



 TESİS	 KAPASİTE	 ELEKTRİK HARCAMASI	 OPERATÖR SAYISI	 BİNA ÖLÇÜLERİ
TOHUM TEMİZLEME TESİSİ	8 T/S	105 KW	1 Kişi	36x15 x8m



Bakla




Bakla




Lima Baklası






- ▼ OVAL DELİKLİ SAC
- ▼ OVALLY PERFORATED STEEL-SHEET



- ▼ YUVARLAK DELİKLİ SAC
- ▼ ROUNDED HOLED STEEL-SHEET



- ▼ TRİYÖR SACI
- ▼ TRIEUR PERFORATED STEEL-SHEET



- ▼ TERSO SAC
- ▼ TERSO STEEL-SHEET



- ▼ ÜÇGEN DELİKLİ SAC
- ▼ SHEET FOR TRIANGLE HOSES



- ▼ KABUK SOYMA TELİ
- ▼ ROUNDED HOLED STEEL-SHEET



- ▼ GALVANİZLİ PANJURLU SAC
- ▼ GALVANIZED PERFORATED METAL SHEET



- ▼ HELEZON ASKI YATAK BURCU
- ▼ SCREW BEARING BUSH



- ▼ TAKOZ
- ▼ RUBBER WEDGE



- ▼ TAKOZ
- ▼ RUBBER WEDGE



- ▼ MAŞONLAR
- ▼ RUBBER FOR PNEUMATIC



- ▼ PLASTİK TOPLAR
- ▼ PLASTIC BALLS



- ▼ ELEVATÖR KAYIŞLARI
(BEYAZ)
- ▼ ELEVATOR BELTS
(WHITE)



- ▼ ELEVATÖR KAYIŞLARI
- ▼ ELEVATOR BELTS



- ▼ BUĞDAY ANALİZ ELEĞİ
- ▼ WHEAT ANALYSIS SIEVE



- ▼ BUĞDAY MAKASI
- ▼ WHEAT CLEANER



- ▼ ÇUVAL AĞZI DİKİŞ İPİ
- ▼ POLYESTER SEWING
YARN



- ▼ SONDA
- ▼ SAMPLE TEST BORE



- ▼ ZAVİYE
- ▼ ELBOW BENDS



- ▼ KELEP,E
- ▼ CLAMPS



- ▼ ZAMAN KAYIŞI
- ▼ TIME BELT



- ▼ KAYIŞLI KUBUR TOKASI
- ▼ BUCKLE WITH QULVER BELT



- ▼ KELEBEK VİDALAR
- ▼ BUTTERFLY SCREW



- ▼ ELEK ŞERİDİ
- ▼ SIEVE DUST CORD

- ▼ SN YATAKLI RULMANLAR
- ▼ FLAT HEADED BOLTS And WASHER



- ▼ TRİGER KASNAGI
- ▼ TIMING PULLEY



- ▼ SN YATAKLI RULMANLAR
- ▼ CAST IRON BEARING



- ▼ YATAKLI RULMANLAR
- ▼ READY BEARINGS



- ▼ YÖN KLAPESİ
- ▼ ROUTING CLAMP



- ▼ V KAYIŞLARI
- ▼ V BELTS



- ▼ ELEVAT...RKOVALARI
- ▼ ELEVATOR BUCKETS



- ▼ BALANSER
- ▼ BALANCER



- ▼ TARARLI TAKOZ
- ▼ SEPARATOR WEDGE



- ▼ HELEZON ASKI YATAĞI
- ▼ SCREW BEARING



- ▼ HELEZON BAŞ YATAĞI
- ▼ READY BEARING



- ▼ KAÜÇUK KAPAKLAR
- ▼ RUBBER COVER





- ▼ KAYIŞ ZIMBASI
- ▼ BELT PUNCH



- ▼ VİDALI KOMPRESÖR
- ▼ SCREW COMPRESSOR



- ▼ PORTATİF DİKİŞ MAKİNESİ
- ▼ PORTABLE SEWING MACHINE



- ▼ AKIŞ BORUSU
- ▼ FLOW PIPE



- ▼ ELEK ÇAKMAK İÇİN TAKIM
- ▼ TOLLS FOR SIFTER FRAME



- ▼ FİLTRE
- ▼ FILTER




- ▼ KONTROL PANOSU
- ▼ CONTROL PANEL



- ▼ PANOLAR MCC
- ▼ MCC PANELS



- ▼ ELEKTRİK EKİPMANI
- ▼ KONDÜKTÖR VE TERMİK
- ▼ ELECTRIC EQUIPMENT



- ▼ HAFİF TANE DECK
- ▼ GRAVITY DECK



- ▼ TAŞ AYIRICI GİRİŞ
- ▼ DRY STONER INLET & OUTLET



- ▼ ELEKTRİK MOTORLARI
- ▼ ELECTRIC MOTORS

Tanış Değirmen Makina San. ve Tic. A.Ş

1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 27 P.K.: 27120 Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE

✉ gaziantep@tanis.com.tr

☎ +90 342 337 22 22

☎ +90 342 337 14 82



www.tanis.com.tr